

Walraven VibraTek® HR-1 Izolator elastomerowe

(L2 05 45)

wieszak elastomerowy do izolowania drgań dla małych obciążeń




2800800300



2800800450

Zalety i właściwości

- mała powierzchnia podstawy umożliwia montaż w niewielkich przestrzeniach
- prosty w montażu i przystosowany do pochyłych dachów, część metalowej osłony obraca się
- twardość 45 / 50 Shore'a A
- ocynkowane elektrolitycznie
- zakres temperatur pracy od -20 °C do 90 °C

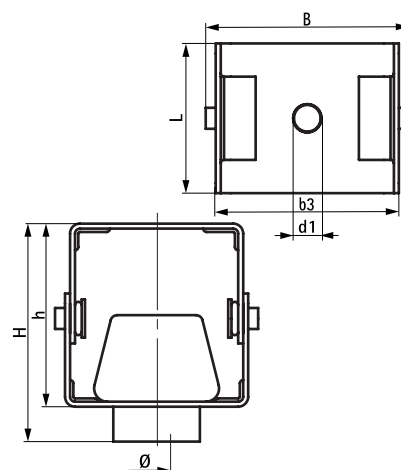

Nr kat.	L	B	b3	H	h	d1	Ø	Kolor	Min. Obciążenie	Max. Obciążenie	Min. Optymalne Obciążenie	Max. Optymalne Obciążenie	Nom. Ugięcie	Pud.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800800300	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	Szary	5	300	5	250	7,0	100
2800800450	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	Czarny	10	450	10	400	7,0	100

Zobacz kartę katalogową produktu, aby uzyskać więcej informacji.