

# Walraven VibraTek® PR-T Podkładka elastomerowa


(L2 05 72)

uniwersalna podkładka gumowa do typowych zastosowań wibroakustycznych



## Zalety i właściwości

- nadaje się do stosowania jako podpora izolacyjna pod urządzenia i konstrukcje metalowe
- pojedyncze części o wymiarze 50x50mm można łatwo docinać w celu uzyskania poszukiwanego kształtu i wymiaru
- przy użyciu śruby z łbem sześciokątnym przekształca się w elastyczną podstawę
- twardość 45 Shore'a A
- zakres temperatur pracy od -20 °C do 90 °C
- wielokrotnego użytku podczas przestawiania urządzeń
- łatwy w przycinaniu i montażu
- dostarczany w postaci maty 64 blozków(8x8) połączonych membraną

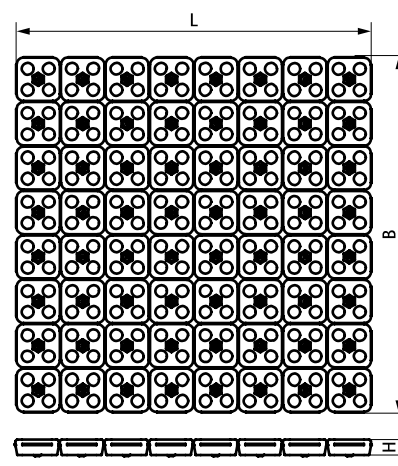

| Nr kat.    | L        | B     | H    | Min. Obciążenie | Max. Obciążenie | Min. Optymalne Obciążenie | Max. Optymalne Obciążenie | Nom. Ugięcie | Pud. |
|------------|----------|-------|------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------|
|            |          | (mm)  | (mm) | (N)             | (N)             | (N)                       | (N)                       | (mm)         |      |
| 2801200400 | 411,2 mm | 411,2 | 18   | 2 500           | 74 000          | 9 000                     | 52 000                    | 4,5          | 5    |
| *          | 50 mm    | 50    | 18   | 39              | 1 156           | 140                       | 812                       | 4,5          | -    |

\*Parametry dla pojedynczej części 50\*50 mm

Zobacz kartę katalogową produktu, aby uzyskać więcej informacji.