

# Walraven VibraTek® SA-W Podkładka wyciszająca


(L2 05 57)

podkładka gumowa do wyciszania kontaktu metal - metal



## Zalety i właściwości

- lekko-sprężysta podkładka tworzywowa, amortyzująca i zapobiegająca przenoszeniu się efektów wibroakustycznych na konstrukcję
- zakres temperatur pracy od -20 °C do 90 °C

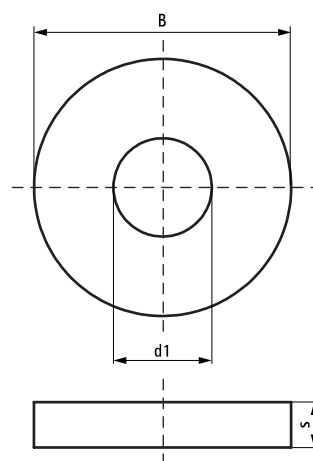

| Nr kat.    | B<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | Pud. | Kart. |
|------------|-----------|-----------|------------|------|-------|
| 2801306503 | 17        | 3         | 6,5        | 200  | 1 000 |
| 2801308504 | 25        | 4         | 8,5        | 200  | 1 000 |
| 2801308508 | 25        | 8         | 8,5        | 100  | 500   |
| 2801310505 | 25        | 5         | 10,5       | 200  | 1 000 |
| 2801312506 | 30        | 5         | 12,5       | 100  | 500   |
| 2801316515 | 50        | 15        | 16,5       | 20   | 100   |