

Walraven Zestaw do montażu ściennego 62|H + Zastrzał

(H 19 25)

uniwersalny zestaw montażowy do zastosowań zewnętrznych




Zalety i właściwości

- odpowiednie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- uniwersalne uchwyty montażowe do mocowania urządzeń do ściany
- zaprojektowany dla najpopularniejszych standardowych pomp ciepła (w przypadku pomp ciepła z gwintem wewnętrznym, Walraven Adapter ISO do montażu ściennego należy zamówić osobno - sprawdź w instrukcji montażu)
- bezstopniowa regulacja wysokości i odległości od ściany
- z mocowaniem antywibracyjnym typu Walraven VibraTek® SB-MM Amortyzatory drgań
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- materiał: amortyzator drgań; guma SBR + NR 55°+-5 Shore A klasa stali 4.8
- ocynkowane ogniwo (EN-ISO 1461)
- zestaw zawiera:
 - 2 Konsle ścienne typu RapidStrut 62|H z przyspawanym zastrzałem
 - 2 długości 500mm szyny typu RapidStrut 62|H
 - 4 wibroizolatory ze wstępnie zamontowanymi elementami mocującymi
 - 6 zaślepek do szyn
 - elementy do połączenia konsol ściennych z szynami
 - instrukcja montażu
 - kotwy do montażu w ścianie nie wchodzą w skład zestawu (należy je zamówić osobno)

Nr kat.	Typ	L	L1 (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.	J.m.
6901990	62 H + Support	970 mm	900	808	400	1 750	1	szt.

Max. zalecane obciążenie $F_{a,z}$ na zestaw: 1.750 Newton (Całkowita waga urządzenia).

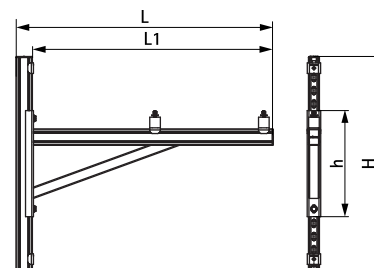

Uzupełnienie

Walraven Adapter ISO do montażu ściennego