


Walraven Yeti® 130

dla lekkich zamocowań na dachach płaskich

(I 04 50)

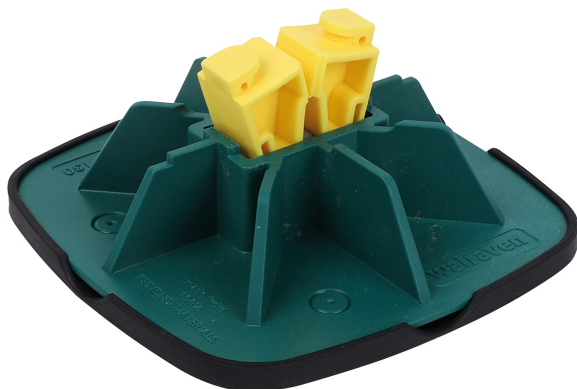


Zalety i właściwości

- modułowy system przeznaczony do lekkich zamocowań na dachach płaskich
- posiadają adapter do zastosowań poziomych i pionowych
- uniwersalne i ekonomiczne rozwiązania podpór pod rurociągi, trasy kablowe, kanały wentylacyjne
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- wygodny mechanizm na "click" ułatwia i usprawnia montaż
- stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
- elementy wykonane z tworzywa sztucznego pochodzą w 100% z recyklingu
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3
- odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych



ITB No.
LZM00-02259

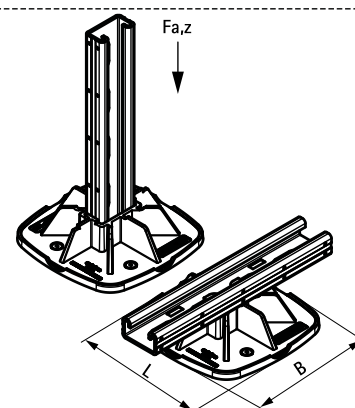

Nr kat.	Model	L	B (mm)	Dla szyny	F _{a,z} (N)	Pud.
67685130	Z matą w komplecie	130 mm	130	Strut 41x21	2 500 *	10

* = Max. dopuszczalne obciążenie bez uwzględnienia wpływu izolacji, przy użyciu RapidStrut® typ 21|H
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna