

Walraven Yeti® 335

system podpór dachowych

(1 04 10)



Zalety i właściwości

- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich
- posiadają adapter do zastosowań poziomych i pionowych
- adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41x41 lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB
- stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259




Nr kat.	Model	L	B	H	h	F _{a,z}	M _{a,y}	Pud.	Kart.
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(Nm)		
67685201	Pionowy	335 mm	335	96	20	20 000*	200,0	1	90

* = Max. dopuszczalne obciążenie bez uwzględnienia wpływu izolacji, przy użyciu RapidStrut® typ 41/H

F_{a,z} 900N jest siłą wrywania szyny ze stopy. F_{a,z} 1.400N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na izolację (wełna mineralna).

W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.

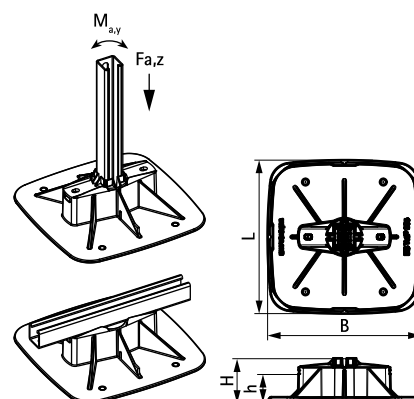

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna
Walraven Yeti® 335 łącznik regulowany (BUP1000)

Zamiennik

Walraven Yeti® 130