


Walraven Yeti® 480

system podpór dachowych

(1 04 05)

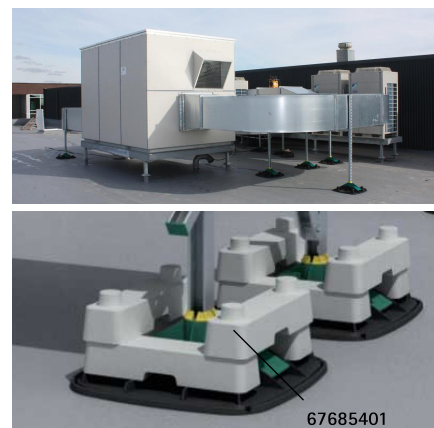

Zalety i właściwości



- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich i lekko pochyłych
- możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
- adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41x41 lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
- antypoślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie (dla dachów z PVC należy zastosować warstwę oddzielającą, by chronić przed wulkanizacją - zobacz BIS Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna)
- bloczki balastowe jako wyposażenie dodatkowe
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB
- stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

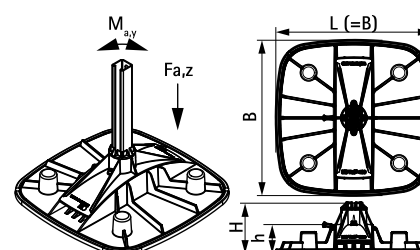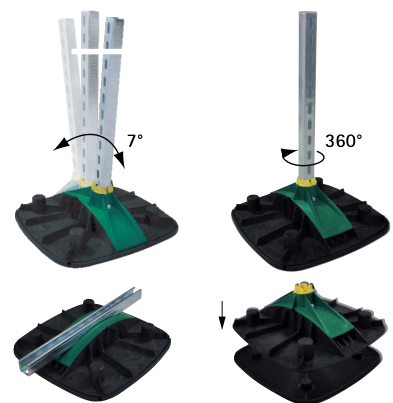

Nr kat.	Model	L	B	H	h	F _{a,z} (N)	M _{a,y} (Nm)	Pud.
67685001	Pionowy	480 mm	480	160	80	20 000*	200,0	1
67685101	Poziomy	480 mm	480	-	-	20 000*	200,0	1

* = Max. dopuszczalne obciążenie bez uwzględnienia wpływu izolacji, przy użyciu RapidStrut® typ 41|H
 Fa,z 900N jest siłą wrywania szyny ze stopy. Fa,z 2.500N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na izolację (wełna mineralna).
 W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Bloczki balastowe
 Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna