


Walraven Yeti® Kraty podestów serwisowych

(I 04 16)

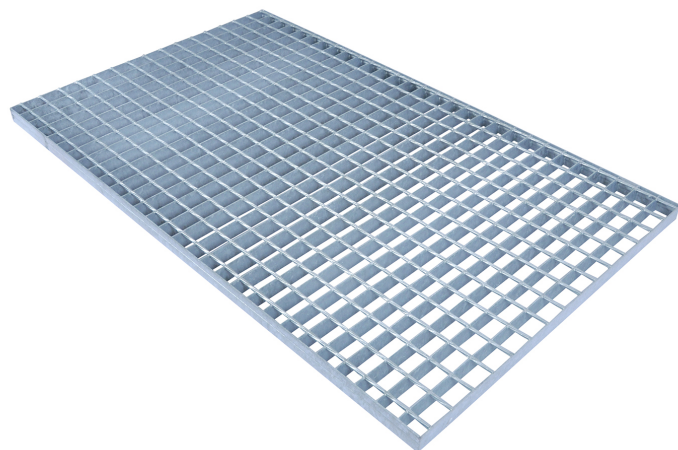


Zalety i właściwości

- oferta krat i stopni podestowych do budowy podestów serwisowych
- w połączeniu z systemem BIS Yeti® oraz BIS RapidStrut® stanowi kompletne rozwiązanie do użytku na zewnątrz budynków
- na życzenie oferujemy kompletne rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta
- materiał: stal
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	Model	L	B (mm)	Pud.
67695100	Krata SP (30x2)	500 mm	1 000	1
67696100	Krata SP (30x2)	600 mm	1 000	1
67698100	Krata SP (30x2)	800 mm	1 000	1
67691050	Krata SP (30x2)	1 000 mm	500	1
67691080	Krata SP (30x2)	1 000 mm	800	1
67691100	Krata SP (30x2)	1 000 mm	1 000	1
67691120	Krata SP (30x2)	1 000 mm	1 200	1
67692100	Krata SP (30x2)	1 200 mm	1 000	1
67695010	Krata SP (30x2)	1 500 mm	1 000	1
67695015	Krata SP (30x2)	1 500 mm	1 500	1

L = długość w kierunku płaskownika; B = długość w kierunku pręta

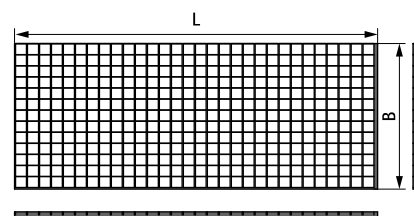

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Stopnie podestowe
Walraven Zestaw do mocowania krat
Walraven Yeti® 480

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
(BUP1000)