
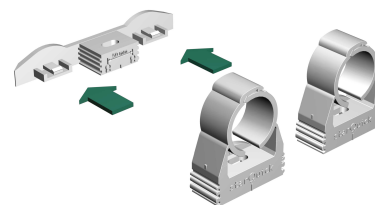


starQuick® Podwójne płyty ściennie

system BIS starQuick® - akcesoria

(C 05 20)

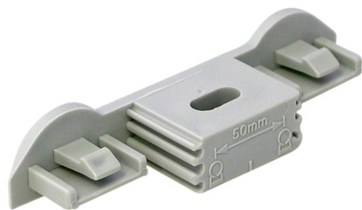


Zalety i właściwości

- do mocowania 2 rur za pomocą obejm starQuick®
- odpowiednie dla obejm starQuick® poniżej rozmiaru SQ-20 włącznie
- odległość pomiędzy ścianą i obejmą jest taka sama jak dla pojedynczej obejm
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym lub w kolorze białym
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Nr kat.	Model	L	B	d1	k	Kolor	F _{a,z}	Pud.	Kart.
0854000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Szary (RAL 7035)	600	100	1 200
0855000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Biały (RAL 9003)	600	100	1 200
0854300	Z dyblem szybkomontażowym	20 mm	75	4,8 x 10	50	Szary (RAL 7035)	600	50	600

Dyble szybkomontażowe: zastosowanie do mocowania w betonie, betonie komórkowym, cegle.

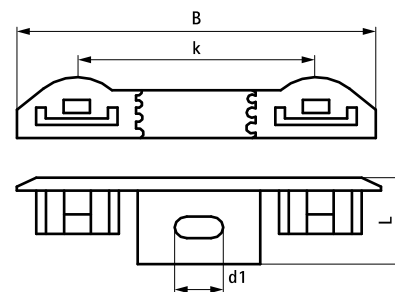

Uzupełnienie

starQuick® Dyble szybkomontażowe

Zamiennik

starQuick® Szyny montażowe