
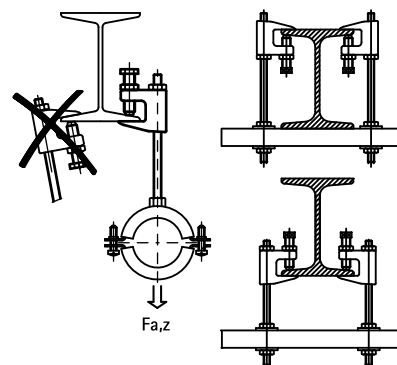


# BIS Menghină Model C pentru prinderi pe traversă

pentru grindă până la 28 mm

(K 20 05)

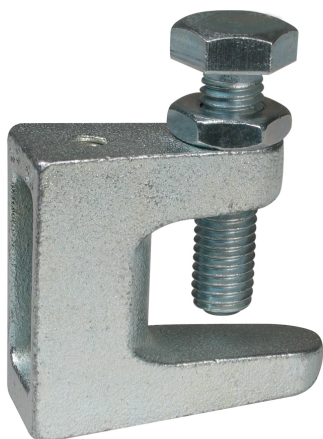

## Caracteristici și beneficii

- pentru fixare rapidă de construcții metalice fara sudură sau găurire
- Conform reglementărilor VdS trebuie folosită o bandă de siguranță atinci cand țevile sunt mai mari de DN65
- Șurub cu cap hexagonal DIN 933 cu clasa de rezistență 8.8 și piuliță de blocare
- material: clema este realizată din fontă; șurubul din oțel călit, piuliță din oțel, placată cu zinc
- vezi și: BIS Chingă de siguranță



| Art.Nr. | Cod       | A<br>(mm) | R       | G   | B<br>(mm) | H<br>(mm) | SW1<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | FM | UL | VdS | Amb. 1 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|-------------|-------------------------|----|----|-----|--------|
| 6003006 | TK10-M6   | ≤23       | M6      | M10 | 50        | 45        | 17          | 2.500                   | -  | -  | -   | 50     |
| 6003208 | TKN8-M8   | ≤18       | M8      | M8  | 38        | 35        | 13          | 1.200                   | -  | -  | VdS | 50     |
| 6003008 | TK10-M8   | ≤23       | M8      | M10 | 50        | 45        | 17          | 2.500                   | -  | -  | VdS | 50     |
| 6003010 | TKN10-M10 | ≤20       | M10     | M10 | 44        | 42        | 17          | 2.500                   | FM | UL | VdS | 50     |
| 6003310 | TK16-M10  | ≤28       | M10     | M12 | 58        | 58        | 19          | 2.500                   | FM | UL | VdS | 25     |
| 6003012 | TK12-M12  | ≤26       | M12     | M10 | 58        | 54        | 17          | 3.500                   | FM | UL | VdS | 25     |
| 6003016 | TK16-M16  | ≤28       | M16     | M12 | 58        | 58        | 19          | 5.500                   | FM | UL | VdS | 25     |
| 6003905 | TKN8-D9   | ≤18       | Ø 9 mm  | M8  | 38        | 35        | 13          | 1.200                   | -  | -  | VdS | 50     |
| 6003908 | TK10-D9   | ≤23       | Ø 9 mm  | M10 | 50        | 45        | 17          | 2.500                   | -  | -  | VdS | 50     |
| 6003910 | TKN10-D11 | ≤20       | Ø 11 mm | M10 | 44        | 42        | 17          | 2.500                   | FM | UL | VdS | 50     |
| 6003912 | TK12-D13  | ≤26       | Ø 13 mm | M10 | 58        | 54        | 17          | 3.500                   | FM | UL | VdS | 25     |

Stângerea șurubului se face la + 1/2e din rotație. Strângerea piuliței se face la + 1/8e. Certificate la cerere.

