


BIS Șurub cap înecat (BUP1000)

fixarea consolei

(K 45 54)

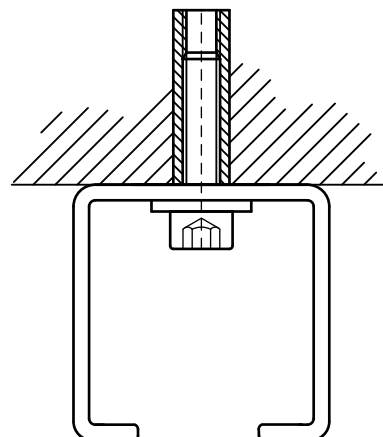


Caracteristici și beneficii

- pentru prinderea șinei de fixare
- material: Oțel, Clasă de rezistență 8.8
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
 - conform DIN 912

Art.Nr.	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	Amb. 1
61380825	M8	25 mm	13	6	8,0	200
61380860	M8	60 mm	13	6	8,0	200
61381025	M10	25 mm	16	8	10,0	200
61381230	M12	30 mm	18	10	12,0	100

Dimensiunea șurubului este dată de modelul de perforare al șinei

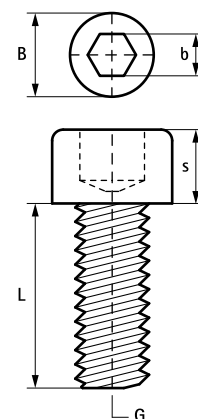

În combinație cu

WDI1 Conexpand metalic beton
WDI1L Conexpand metalic cu cap ondulat
WDI1 Conexpand inox

În combinație cu

WDI1 Dorn fixare
WBA Conexpand alamă