

BIS Strut Stainless Steel Adjustable Support

(M 53 20)

fixare în tavan, perete sau pardoseală




Caracteristici și beneficii

- folosit pentru instalările ce necesită rigidizări
- suitable for fixing to wall, ceiling, floor or directly on rails
- unghi ajustabil până la 90°
- cu două găuri de Ø13 mm
- material: stainless steel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Art.Nr.	L	B	H	d1	d2	Pentru șină	F _{a,z} (N)	Amb. 1
66587718	50 mm	78 (mm)	63 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Strut	5.000	10

Încărcare maximă permisă: când este folosit la 45° pe perete/tavan.

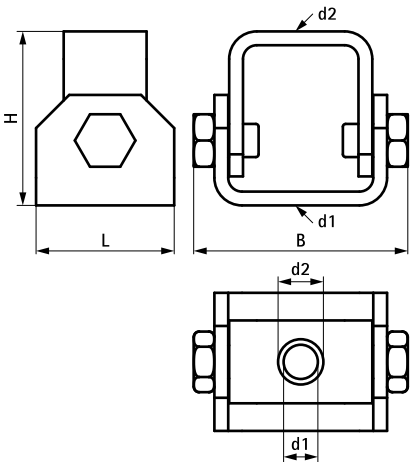

În combinație cu
Walraven RapidStrut® Stainless Steel
Channel Double
WTB1 Ancoră cu șurub inox
WDI1 Conexpand inox