


BIS Strut Stainless Steel Beam Clamp

(M 62 16)


pentru conectarea șinelor Strut de grindă

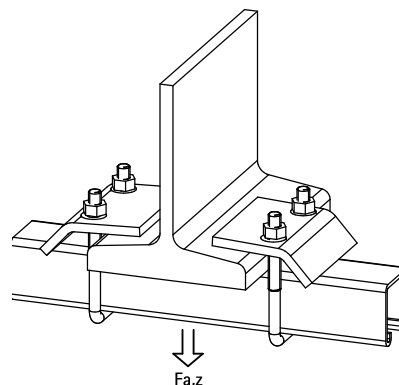

Caracteristici și beneficii

- pentru fixare stabilă pe grinzi fără sudură ■ material: stainless steel 1.4401/1.4404 sau găurire (A4) – EN 10088, AISI 316/316L
- folosiți întotdeauna două cleme pentru fixare corectă

Art.Nr.	A (mm)	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	Pentru șină	F _{a,z} (N)	F _{a,z} (kg)	Amb. 1
66587711	17,5	M10	69 mm	80	90	6,0	60	17	Strut 41x21 + 41x41	5.700		25
66587721	20,0	M10	69 mm	80	130	6,0	75	17	Strut 41x41D	5.700	570	25

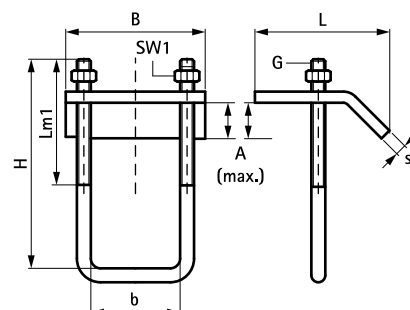

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Stainless Steel
Channel Double