


BIS Strut Stainless Steel Connector 90° Rigid

(M 60 04)

pentru instalări cu șină Strut

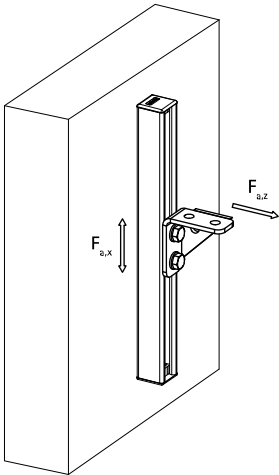


Caracteristici și beneficii

- conector ramforsat pentru construcții rigide cu șină Strut
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- montaj ușor datorită marginilor rotunjite

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	k	a	Pentru u șină	F _{a,z}	F _{a,z} 2	F _{a,x}	F _{a,x} 2	Amb. 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)	
66587291	110 mm	40	110	4	12,2	50	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25

F_{a,z}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5).
F_{a,z2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5).
F_{a,x}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5 and bolted 2 x M12 - 30Nm).
F_{a,x2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5 and bolted 2 x M12 - 60Nm).

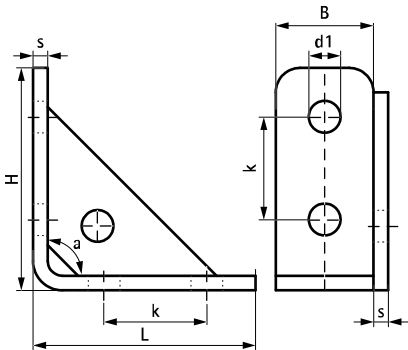

În combinație cu
Walraven RapidStrut® Stainless Steel
Channel Double