


BIS Strut Stainless Steel T-shape Base Plate

(M 53 10)

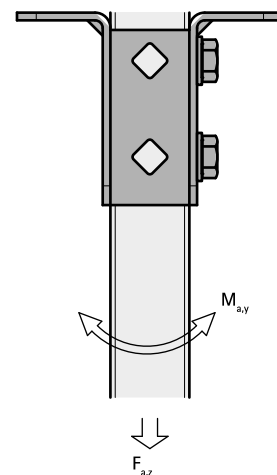


Caracteristici și beneficii

- capăt adaptabil pentru șinele Strut
- partea deschisă a șinei poate fi instalată pe toate laturile
- siguranță mărită prin ramforsarea bazei
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.Nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	$F_{a,z}$	$F_{a,z\ 2}$	$M_{a,y}$	Amb. 1
66587361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10

$F_{a,z}$: încărcătură maximă admisă cu 2 piulițe culisante M10 strânse la 40 Nm.
 $F_{a,z\ 2}$: încărcătură maximă admisă în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.
 $M_{a,y}$: moment maxim în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.

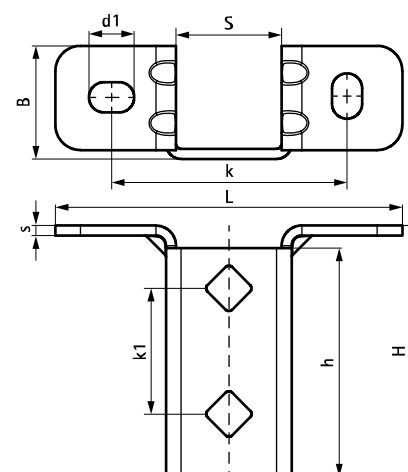

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Stainless Steel
 Channel Double
 WTB1 Ancoră cu șurub inox
 WDI1 Conexand inox