


BIS Strut Stainless Steel U-Connector

(M 60 19)


pentru conectarea șinelor Strut

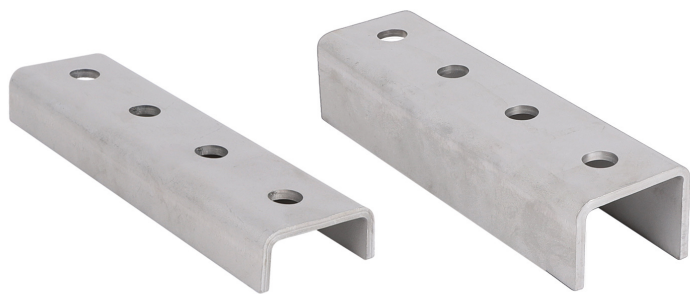

Caracteristici și beneficii

- profil-U pentru stabilitate mai mare
 - conector longitudinal pentru toate tipurile de șină Strut
 - pentru îmbinări solide. În combinație cu șinele duble este recomandată folosirea pe ambele părți
 - tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Pentru șină	Amb. 1
66587121	175 mm	50 (mm)	21,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	42 (mm)	45 (mm)	Strut 41x21	20
66587141	175 mm	50 (mm)	41,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	42 (mm)	45 (mm)	Strut 41x41 + 41x41D	10

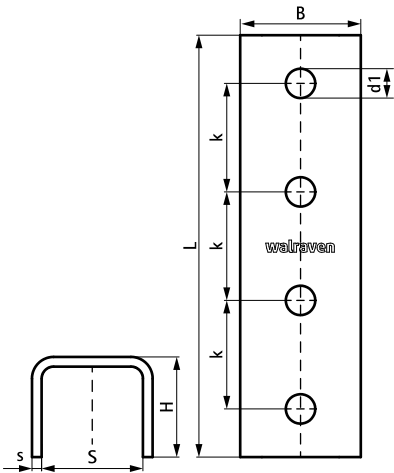

În combinație cu
Walraven RapidStrut® Stainless Steel
Channel Double