

BIS Dibluri Basculante

(L 10 25)

fixing to hollow walls & ceilings



0670602

0670603
0670604
0670614

Caracteristici și beneficii


- profil U cu rotație axială și ștuț filetat
- pentru fixarea în pereți sau tavane cu goluri sau profile de acoperiș
- Nr. articol 0670604: pentru fixarea conductelor de Sprinkler pe tablă trapezoidală (max DN 50-2 ") În conformitate cu VdS
- load capacity of the plug is influenced by the surface
- Piese metalice din oțel;; Material inel de protecție din cauciuc (Art. nr 0670604)
- galvanizat electrolic
- aprobat Vds - Nr. certificat G 4890027
- cu omologare FM - certificat nr. 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"

Art.Nr.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	FM	VdS	Amb. 1
0670603	Șurub filetat	M8	100 mm	74,0	20	13	-	-	50
0670604	Șurub filetat	M10	100 mm	84,0	25	17	FM	VdS	25


Part No. 0670604: breaking load is 20 kN.
Valorile de încărcare depind de suprafață(uzual tablă trapezoidală)



Cert.Nr.
G 4890027

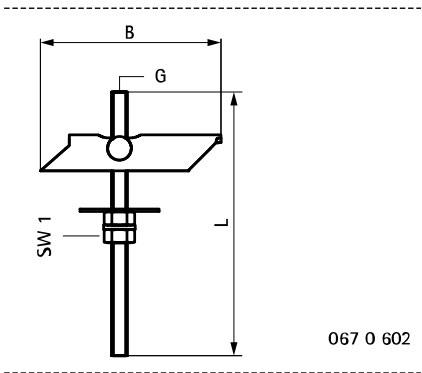

067 0 602

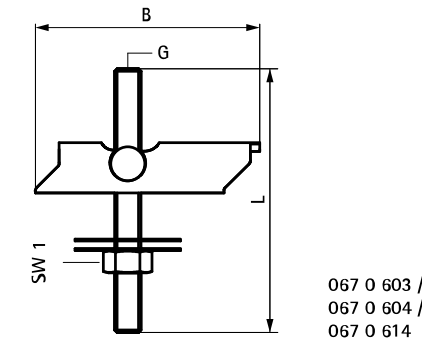

067 0 603 /
067 0 604 /
067 0 614

