

BIS StarQuick® Coliere plastic (gri)



(C 05 05)

pentru fixarea țevelor în instalații electrice sau mecanice de perete, pardosea sau tavan 12 - 65 mm



Caracteristici și beneficii

- colier dintr-o singură bucată
- clemele se blochează presând țeava în ele
- pentru utilizare la exterior și instalații bazine de înot, fabrici chimice, fabrici de zincare, etc.
- datorită unui profil patentat, este posibilă conectarea acestora între ele
- Material: PA6 mmodificat (Polyamidă), gri (conform RAL 7035)
- rezistent la UV, îmbătrânire, ulei și benzină
- anticoroziv, reciclabil, fără halogeni
- Rezistență la temperatură: între -40 °C și +90 °C (continuu); temporar până la +130 °C
- Testat la ASTM E-84

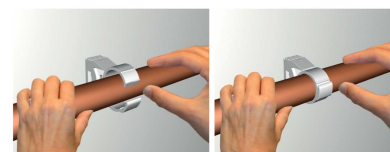

kiwa




Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	Typ	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	F _{b,z} (N)	KIWA	UL	UPC	VPE 1	VPE 2
0854012	12 - 14	1/4	8	SQ-12	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1.200
0854015	14 - 16	-	-	SQ-15	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1.200
0854018	16 - 20	3/8	10	SQ-17	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800
0854022	20 - 23	1/2	15	SQ-20	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600
0854028	24 - 28	3/4	20	SQ-25	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600
0854031	28 - 32	-	-	SQ-28	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400
0854035	32 - 35	1	25	SQ-32	43	57	34	330	1.000	KIWA	UL	UPC	50	400
0854038	35 - 40	-	-	SQ-36	47	66	41	370	1.100	KIWA	UL	UPC	25	300
0854042	40 - 44	1 1/4	32	SQ-40	52	70	42	400	1.200	KIWA	UL	UPC	25	200
0854050	44 - 50	-	-	SQ-47	57	76	45	430	1.300	-	UL	UPC	25	200
0854054	48 - 55	1 1/2	40	SQ-51	63	81	47	470	1.400	-	UL	UPC	15	180
0854063	59 - 65	2	50	SQ-59	74	94	55	500	1.500	-	UL	UPC	15	180

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Încărcarea maximă admisă la o temperatură de +21 °C și fixare cu Piuliță culisantă M6 + Tijă filetată M6.

Valorile sunt valori recomandate și sunt bazate pe date tehnice curente, experiență și documentația de specialitate cât și prin teste de laborator. Acestea nu degrează utilizatorul de efectuarea unor teste proprii, datorită numărului mare de parametrii ce influențează procesul de instalare. O confirmare legală a unei polite de asigurare pentru aceste valori nu poate fi bazată pe datele noastre tehnice.

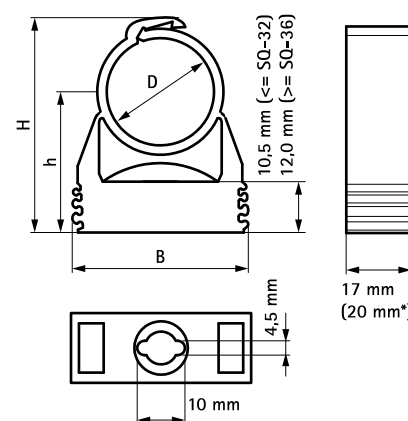

* BIS starQuick® Ø 59 - 65 mm

În combinație cu

BIS StarQuick® Placă fixare duo