


Coliere BISMAT® 2000 (M8/10, M10) cu manșon de cauciuc

(A 05 24)

pentru țevi metal 57 - 219 mm

M8/10 - M10



Caracteristici și beneficii

- colier cu două șuruburi
- cu sistem de blocare BISMAT®
- Până la Ø 159 mm: cu sistem de blocare rapid
- material: oțel
- galvanizat electrolitic
- insert de protecție acustică din cauciuc EPDM, negru
- protecție la îmbătrânire
- izolare acustică a manșonului conform DIN 4109
- reducerea zgomotului conform ISO 3822-1 până la 23 dB(A)
- îndeplinește cerințele de securitate la incendiu de MLAR / LAR / RbALei

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2005-08RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-10a


1530-003-15

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Amb. 1
3403064	57 - 64	2	50	M8/10	107	90	52	23 x 2,00	M6	520	RAL ²	50
3403070	64 - 70	-	-	M8/10	115	99	56	23 x 2,00	M6	520	RAL ²	50
3403080	73 - 80	2½	65	M8/10	126	109	61	23 x 2,00	M6	520	RAL ²	50
3403091	83 - 91	3	80	M8/10	137	121	67	25 x 2,50	M6	935	RAL ²	25
3403105	100 - 105	-	-	M8/10	152	135	74	25 x 2,50	M6	935	RAL ²	25
3403114	108 - 114	4	100	M8/10	160	144	79	25 x 2,50	M6	935	RAL ²	25
3403119	116 - 119	-	-	M8/10	165	149	81	25 x 2,50	M6	935	RAL ¹	25
3403125	122 - 125	-	-	M8/10	173	157	85	25 x 2,50	M6	935	RAL ¹	25
3403141	133 - 141	5	125	M8/10	189	170	92	25 x 2,50	M6	935	RAL ¹	25
3423168	159 - 168	6	150	M10	233	198	102	25 x 3,00	M8	1.220	-	10
3423210	200 - 210	-	-	M10	273	239	122	25 x 3,00	M8	1.220	-	10
3423219	210 - 219	8	200	M10	284	250	128	25 x 3,00	M8	1.220	-	10

RAL¹ = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/B.RAL² = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/B și RAL-GZ 656.

Până la Ø 159 mm: cu sistem de blocare rapid.

Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.

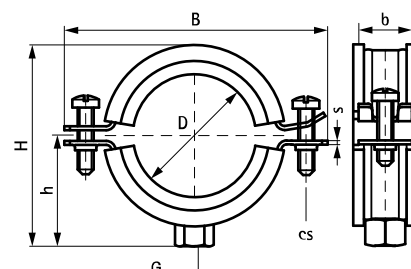

În combinație cu

Walraven RapidRail® Sisteme montare
console
Walraven Accesorii fixe
Walraven Dibluri