


## BISOFIX® E25

pentru țevi izolate 12,0 - 219,1 mm


(D 03 26)

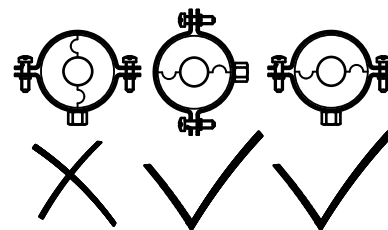

## Caracteristici și beneficii

- se folosește în combinație cu izolații elastomerice
- cu barieră de vapori, se poate lipi de izolația țevii
- nu conține CFC, HCFC, formaldehidă sau cadmiu
- Clasă de foc B2
- PIR densitate pentru  $D < 80\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR densitate pentru  $D > 80\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- temperatură de lucru  $-45\text{ }^{\circ}\text{C} - +105\text{ }^{\circ}\text{C}$

| Art.Nr.    | D<br>(mm)     | D<br>(") | DN  | L      | H<br>(mm) | s<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Amb. 1 |
|------------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|--------|
| I250000012 | 12,0          | -        | -   | 50 mm  | 62,6      | 25,3      | 100                     | 25     |
| I250000015 | 15,0          | -        | -   | 50 mm  | 66,0      | 25,5      | 100                     | 25     |
| I250000018 | 17,2 - 18,0   | 3/8      | 10  | 50 mm  | 68,6      | 25,3      | 100                     | 25     |
| I250000022 | 21,3 - 22,0   | 1/2      | 15  | 50 mm  | 75,4      | 26,7      | 100                     | 25     |
| I250000028 | 26,9 - 28,0   | 3/4      | 20  | 50 mm  | 78,6      | 25,3      | 100                     | 25     |
| I250000035 | 33,7 - 35,0   | 1        | 25  | 50 mm  | 88,0      | 26,5      | 100                     | 25     |
| I250000042 | 42,4          | 1 1/4    | 32  | 50 mm  | 100,0     | 28,8      | 150                     | 25     |
| I250000048 | 48,3          | 1 1/2    | 40  | 50 mm  | 100,1     | 25,9      | 225                     | 25     |
| I250000054 | 54,0          | -        | -   | 50 mm  | 104,6     | 25,3      | 225                     | 25     |
| I250000057 | 57,0          | -        | -   | 50 mm  | 107,6     | 25,3      | 225                     | 25     |
| I250000060 | 60,3          | 2        | 50  | 50 mm  | 110,9     | 25,3      | 350                     | 25     |
| I250000064 | 64,0          | -        | -   | 50 mm  | 128,6     | 32,3      | 350                     | 25     |
| I250000070 | 70,0          | -        | -   | 50 mm  | 134,6     | 32,3      | 425                     | 25     |
| I250000076 | 76,1          | 2 1/2    | 65  | 50 mm  | 140,7     | 32,3      | 575                     | 25     |
| I250000089 | 88,9          | 3        | 80  | 50 mm  | 153,5     | 32,3      | 875                     | 25     |
| I250000102 | 101,6         | -        | -   | 50 mm  | 166,2     | 32,3      | 1.000                   | 25     |
| I250000108 | 108,0         | -        | -   | 50 mm  | 176,0     | 34,0      | 1.075                   | 5      |
| I250000114 | 114,3         | 4        | 100 | 50 mm  | 178,9     | 32,3      | 1.250                   | 5      |
| I250000133 | 133,0         | -        | -   | 100 mm | 197,6     | 32,3      | 1.475                   | 5      |
| I250000140 | 139,7         | 5        | 125 | 100 mm | 205,1     | 32,7      | 1.700                   | 5      |
| I250000160 | 159,0 - 160,0 | -        | -   | 100 mm | 224,6     | 32,3      | 1.950                   | 5      |
| I250000168 | 168,3         | 6        | 150 | 100 mm | 232,9     | 32,3      | 2.125                   | 3      |
| I250000219 | 219,1         | 8        | 200 | 100 mm | 283,7     | 32,3      | 3.525                   | 3      |

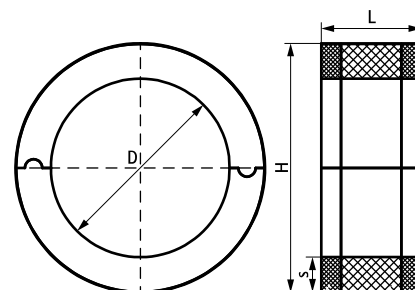

## În combinație cu

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)  
Colier 2S (M8/10)  
Walraven Colier de sarcină HD500  
(BUP1000)

## În combinație cu

Walraven Colier de sarcină HD500  
(BUP1000)