


BISOFIX[®] PIR20


pentru țevi izolate 12,0 - 273,1 mm

(D 03 50)

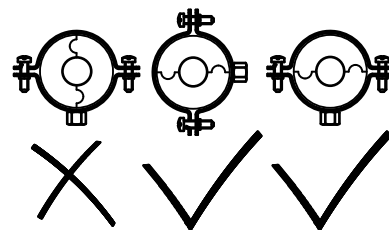

Caracteristici și beneficii

- se folosește în combinație cu izolații rigide
- sigilați îmbinările cu bandă de aluminiu
- nu conține CFC, HCFC, formaldehidă sau cadmiu
- Clasă de foc B2
- PIR densitate pentru $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m³
- PIR densitate pentru $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m³
- thermal conductivity lambda (approx. value): 0.30 W/(mK)
- temperatură de lucru -45 °C - +105 °C

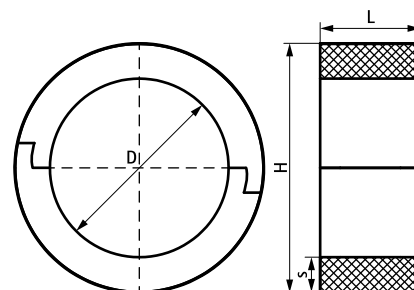

În combinație cu

Bifix[®] G2 (M8/10) (BUP1000)
Colier 2S (M8/10)
Walraven Colier de sarcină HD500 (BUP1000)


În combinație cu

Walraven Colier de sarcină HD500 (BUP1000)


BISOFIX[®] PIR20

pentru țevi izolate 12,0 - 273,1 mm

(D 03 50)

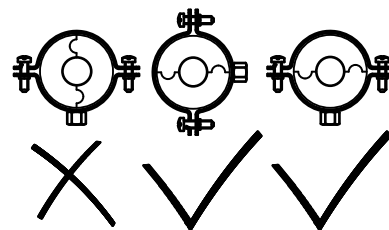

I200000273	273,1	-	-	150 mm	313,0	20,0	1.670	2
------------	-------	---	---	--------	-------	------	-------	---

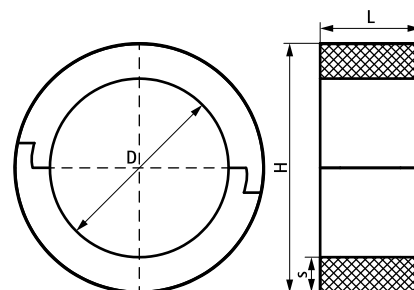

În combinație cu

Bifix[®] G2 (M8/10) (BUP1000)
Colier 2S (M8/10)
Walraven Colier de sarcină HD500 (BUP1000)

În combinație cu

Walraven Colier de sarcină HD500 (BUP1000)