
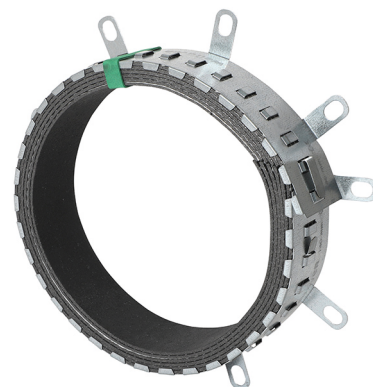


Pacifyre® BFC

(U 04 38)

pentru protecția la foc a trecerilor de țevi până la Ø160mm 0 - 160 mm

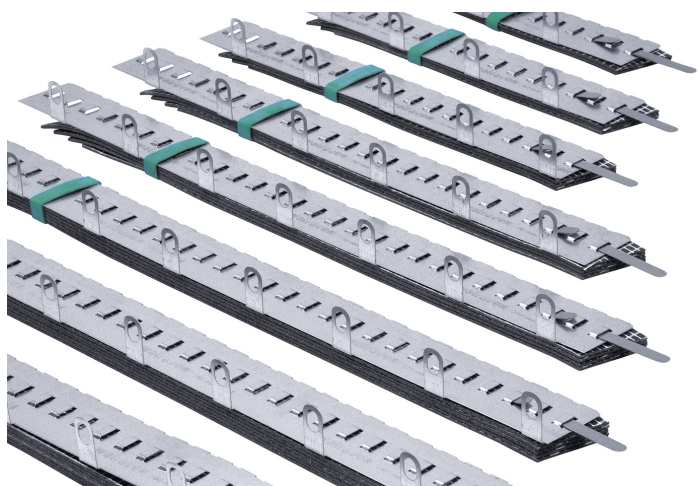


Caracteristici și beneficii

- ușor de instalat
- pentru instalarea în camere umede (nici un risc de rugină)
- pentru treceri prin pereți de orice grosime
- treceri prin pereți sau tavane
- protecție la trecerea focului prin perete de până la 2 ore
- protecție la trecerea focului prin pardoseli/tavane de până la 4 ore
- Europäischer Nachweis: ETA-17/0285
- dimensionat pentru flexibilitate crescută
- grosime mică de 42.5 mm



Art.Nr.	D (mm)	D in (Inner Ø) (mm)	D out (Outer Ø) (mm)	Model	L	# of fixing points needed	Amb. 1
2133000050	0 - 50	56	70	2 straturi	267 mm	2	2
2133000063	51 - 63	67	90	3 straturi	313 mm	3	2
2133000075	64 - 75	80	100	3 straturi	345 mm	3	2
2133000090	76 - 90	98	125	4 straturi	423 mm	3	2
2133000110	91 - 110	118	150	4 straturi	487 mm	3	2
2133000125	111 - 125	130	160	5 straturi	533 mm	4	2
2133000140	126 - 140	145	180	6 straturi	595 mm	4	2
2133000160	141 - 160	165	200	6 straturi	659 mm	4	2

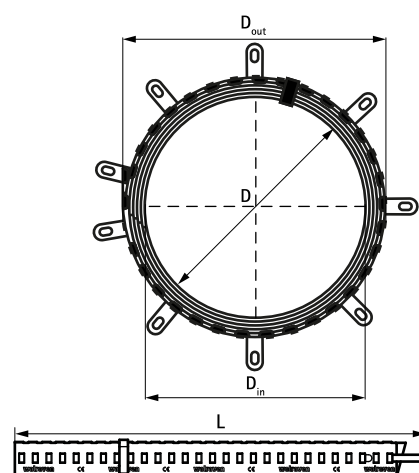

În combinație cu

Pacifyre® FPM Mortar
Set fixare 1 Pacifyre®
Silicon Acrilic anti-foc Pacifyre® A

Produs alternativ

Pacifyre® EFC Cutie coliere anti-foc
Pacifyre® AWM III Protecție anti-foc