

WCA1 Ancoră tavan

ancoră cu batere pentru tavane

(L 03 80)



Caracteristici și beneficii


- instalare rapidă
- proces de instalare simplu și rapid
- montajul corect poate fi verificat vizual
- capacitate medie de încărcare
- material: oțel
- galvanizat electrolitic
- Aprobare ETA ETAG001 Partea 6 pentru aplicații multiple non-structurale
- clasă de rezistență la foc R30-R120
- tip substrat:
 - beton fisurat
 - beton nefisurat



Art.Nr.	Cod	Dim.	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Tens. Înc. Rec. Beton C20/25	Amb. 1	Amb. 2
60963604	WCA1 6x40	6	36 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	4,5	1,43*	100	1.600
60963665	WCA1 6x65	6	65 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	35,0	1,43*	100	800

*Încărcări recomandate: valori declarate pentru utilizări multiple aplicații non-structurale conform ETAG001, Partea 6; se aplică ancorelor instalate corect la adâncimea maximă; include factor parțial de siguranță și factor general de siguranță de 1.4.

Factorul parțial de siguranță depinde de tipul de încărcare și ar trebui corelat cu cerințele locale. Toate modurile de ancorare trebuie luate în calcul prin consultarea ETA al acestora. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați raportul ETA.

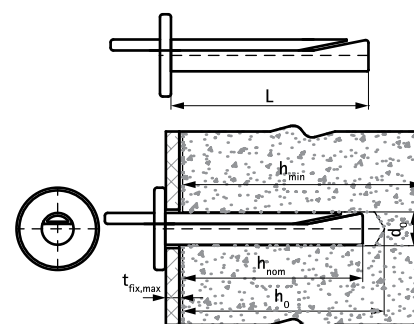

În combinație cu

WSDS+ WSDS+ Burghiu cu 3 tășuri