

WDI1 Conexpand metalic beton

conexpand standard

(L 03 05)



Caracteristici și beneficii


- proces de instalare simplu și rapid
- capacitate medie de încărcare
- fără guler pentru adâncimi de găurire mai mari
- material: oțel
- galvanizat electrolitic
- Aprobare ETA ETAG001 Partea 6 pentru aplicații multiple non-structurale
- clasă de rezistență la foc R30-R120 (M8-M16)
- tip substrat:
 - beton fisurat
 - beton nefisurat



Art.Nr.	Cod	Dim.	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Tens. Înc. Rec. Beton C20/25 (kN)	ETA	Amb. 1	Amb. 2
6103006	WDI1 6x25	M6	25 mm	8	≥ 30	80	≥ 25	0,52*	ETA	100	2.400
6103008	WDI1 8x30	M8	30 mm	10	≥ 32	80	≥ 30	1,02*	ETA	100	600
6103010	WDI1 10x40	M10	40 mm	12	≥ 42	80	≥ 40	1,55*	ETA	50	500
6103012	WDI1 12x50	M12	50 mm	15	≥ 53	100	≥ 50	2,19*	ETA	50	300
6103016	WDI1 16x65	M16	65 mm	20	≥ 70	130	≥ 65	4,53*	ETA	25	200

* Încărcări recomandate: valori declarate pentru utilizări multiple aplicații non-structurale conform ETAG001, Partea 6; se aplică ancorelor instalate corect la adâncimea maximă; include factor parțial de siguranță și factor general de siguranță de 1.4.

Factorul parțial de siguranță depinde de tipul de încărcare și ar trebui corelat cu cerințele locale. Toate modurile de ancorare trebuie luate în calcul prin consultarea ETA al acestora. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați raportul ETA.

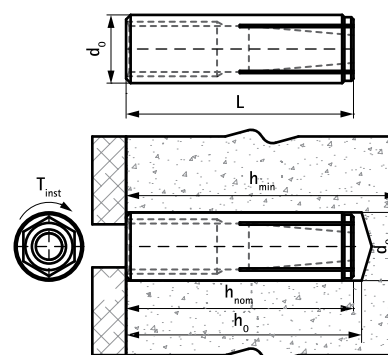

În combinație cu

WDI1 Dorn fixare
WIS Perie
WIS Pompă aer

În combinație cu

WDI1 Burghiu cu opritor
WSDS+ WSDS+ Burghiu cu 3 tăișuri