

## WTB1 Ancoră cu șurub inox



ancoră din inox cu performanță ridicată în beton fisurat

(M 95 22)



### Caracteristici și beneficii

- capacitate mare la încărcare
  - se poate fixa în prealabil sau prin obiectul de fixat
  - fabricat din oțel inox pentru folosirea în exterior
  - instalare flexibilă prin cele două marcaje de adâncime
  - material: Oțel inox, A4
  - Aprobare ETA Optiunea 1 pentru beton fisurat și nefisurat
  - clasă de rezistență la foc R30-R120
- tip substrat:
    - beton fisurat
    - beton nefisurat
    - piatră

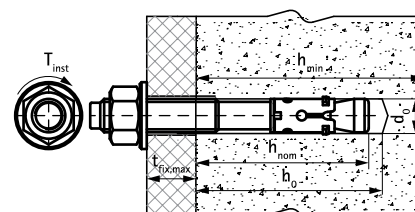

### În combinație cu

WIS Perie  
WIS Pompă aer  
WDI1 Burghiu cu opritor

### În combinație cu

WSDS+ WSDS+ Burghiu cu 3 tășuri



# WTB1 Ancoră cu șurub inox

ancoră din inox cu performanță ridicată în beton fisurat

(M 95 22)



Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați raportul ETA.

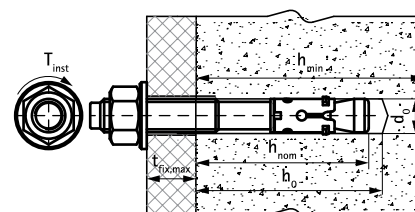

În combinație cu

WIS Perie  
WIS Pompă aer  
WDI1 Burghiu cu opritor

În combinație cu

WSDS+ WSDS+ Burghiu cu 3 tășuri