

WTB7 Ancoră cu șurub

performanță ridicată în beton nefisurat

(L 03 45)





Caracteristici și beneficii

- capacitate mare la încărcare
- se poate fixa în prealabil sau prin obiectul de fixat
- instalare flexibilă prin cele două marcaje de adâncime
- material: oțel
- Aprobat ETA Opțiunea 7 pentru beton nefisurat
- galvanizat electrolitic
- tip substrat:
 - beton nefisurat
 - piatră



Art.Nr.	Cod	Dim.	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Tens. Înc. rec. Beton nefisurat C20/25 (kN)	Amb. 1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
609837080	WTB7 8x75	M8	75 mm	8	55	100	55	10	4,76*	100
609837081	WTB7 8x95	M8	95 mm	8	55	100	55	30	4,76*	100
609837082	WTB7 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	4,76*	100
609837100	WTB7 10x95	M10	95 mm	10	59	100	59	25	4,76*	50
609837101	WTB7 10x115	M10	115 mm	10	59	100	59	45	4,76*	50
609837102	WTB7 10x130	M10	130 mm	10	59	100	59	60	4,76*	50
609837120	WTB7 12x100	M12	100 mm	12	80	136	80	5	9,92*	50
609837121	WTB7 12x120	M12	120 mm	12	80	136	80	25	9,92*	50
609837122	WTB7 12x150	M12	150 mm	12	80	136	80	55	9,92*	50
609837123	WTB7 12x180	M12	180 mm	12	80	136	80	85	9,92*	50
609837160	WTB7 16x150	M16	150 mm	16	100	170	100	30	15,71*	25

*Încărcări recomandate: sunt declarate pentru o singură ancoră; se aplică ancorelor instalate corect la adâncimea recomandată; include factorul parțial și general de siguranță de 1.4. Factorul parțial de siguranță depinde de tipul de încărcare și ar trebui corelat cu cerințele locale. Toate modurile de ancorare trebuie luate în calcul prin consultarea ETA al acestora. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați raportul ETA.

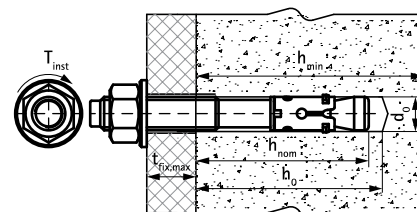

În combinație cu

WIS Perie
WIS Pompă aer
WDI1 Burghiu cu opritor

În combinație cu

WSDS+ WSDS+ Burghiu cu 3 tășuri