
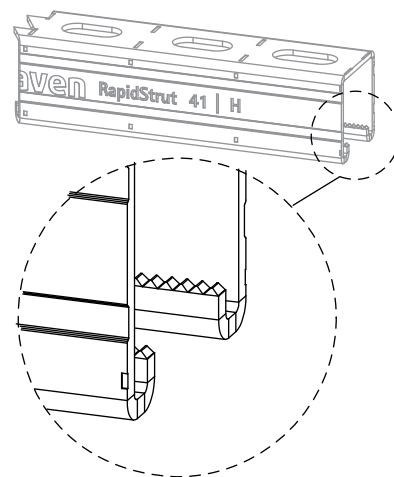


Walraven Consolă perete Walraven RapidStrut®

(H 08 06)

(fixare în perete sau pardoseală)

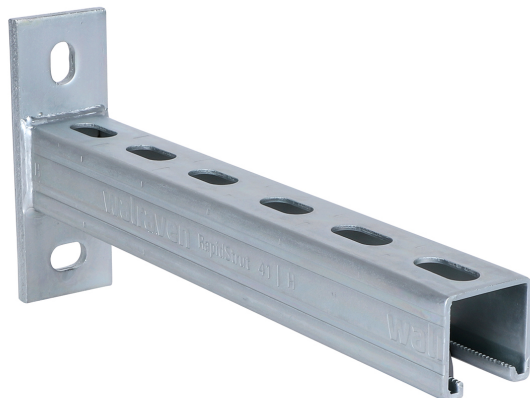


Caracteristici și beneficii

- placă perete sudată de profil RapidStrut®
- pentru fixarea și ajustarea a uneia sau mai multor țevi
- sudură cu CO₂
- cu perforare continuă
- cu marcaj de tăiere la fiecare 50mm pe toate cele 3 părți ale profilului
- echilibrare optimă de rezistență între placa de perete și profil
- material: profile fabricate din oțel 1.0038 (S235JR)
- material: placa de bază tip 21 | H fabricată din oțel 1.0044 (S275JR)
- material: placa de bază tip 41 | M și 41 | H fabricate din oțel 1.0045 (S355JR)
- Protecția suprafeței:
- tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
- un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
- rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- strut tip 41 | H și peste sunt testate pentru siguranță la foc conform EN 1363-1
- Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Data Sheet"

Art.Nr.	Tip	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Amb. 1
66082120	21 H	200 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10
66082130	21 H	300 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10
66082145	21 H	450 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	20
66082160	21 H	600 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10
66084030	41 M	300 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084045	41 M	450 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084060	41 M	600 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8
66084115	41 H	150 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084120	41 H	200 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084130	41 H	300 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084140	41 H	400 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084145	41 H	450 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084150	41 H	500 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084160	41 H	600 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8
66084175	41 H	750 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8
66084198	41 H	1.000 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	1
66084199	41 H	1.200 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	1

Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt".

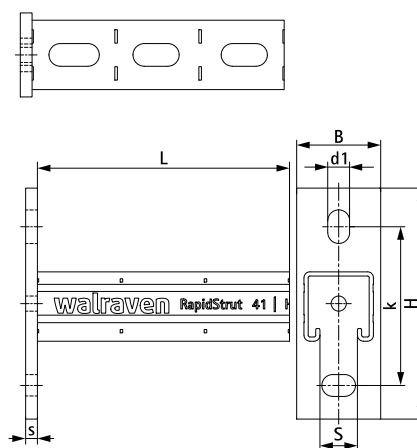

În combinație cu

Walraven Strut Piuliță Culisantă (BUP1000)
Walraven Dop de capăt Strut
Walraven Amortizor cauciuc șină Strut

În combinație cu

Walraven Braț ramforsare (BUP1000)
BIS Dispozitiv dilatare