

Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)

(H 04 13)

pentru aplicații de fixare medii




65018627

65018647

65018667

65018687

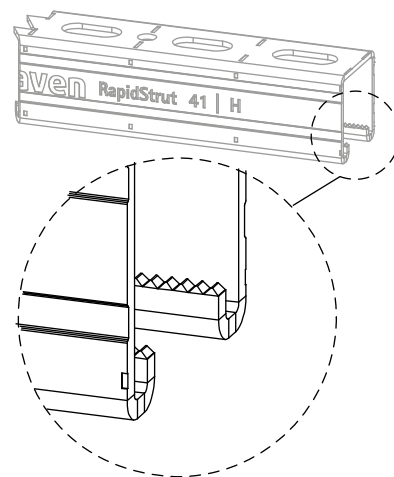


Caracteristici și beneficii

- sistem de șine universal
- protecția anti-corozivă rămâne și după tăierea consolei
- distanța de la capătul șinei până la prima perforație este întotdeauna egală
- cu profilare zimțată la interior pentru fixare solidă
- tipar de perforații inteligent inclusiv pentru ancore de perete
- cu marcaj de tăiere la fiecare 50mm pe toate cele 3 părți ale profilului
- material: oțel 1.0242 (S250GD)
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H și 62|H sunt testate pentru siguranța la foc conform EN 1363-1
- Sistemele de șine Walraven RapidStrut® profil-C (tip 21| L, 21| H, 41| L, 41| H) respectă BS 6946: 1988, specificația standard britanică pentru sistemele de susținere a cablurilor pentru conducte de oțel pentru instalații electrice
- Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Data Sheet"



Cert.Nr. 2015-02



În combinație cu

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
Walraven Talpă suport Yeti® 130

În combinație cu

Walraven Talpă suport Yeti® 280

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)

(H 04 13)

pentru aplicații de fixare medii



65018627

65018647

65018667

65018687

65018687	82 H	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.	
65018640	41 H	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.	*


RAL¹ = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/C.

Walraven RapidStrut® 41|H și 62|H sunt testate pentru siguranța la foc conform EN 1363-1.



** Unslotted*

Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.

Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare ($F_{a,z}$), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Walraven RapidStrut® Technisches Merkblatt".

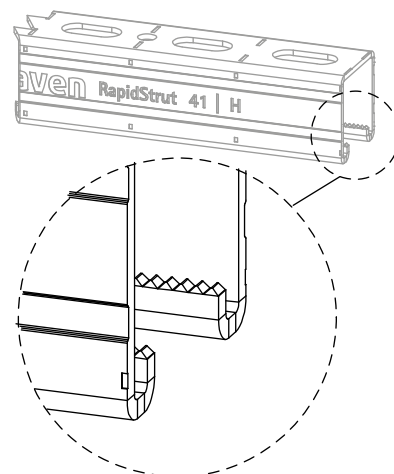

Cert.Nr. 2015-02



În combinație cu

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă G2

(BUP1000)

Walraven RapidStrut® Hammerfix G2

(BUP1000)

Walraven Talpă suport Yeti® 130

În combinație cu

Walraven Talpă suport Yeti® 280

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5

(BUP1000)