


Walraven RapidStrut® Conectori încrucișați G2 (BUP1000)



(H 28 134)

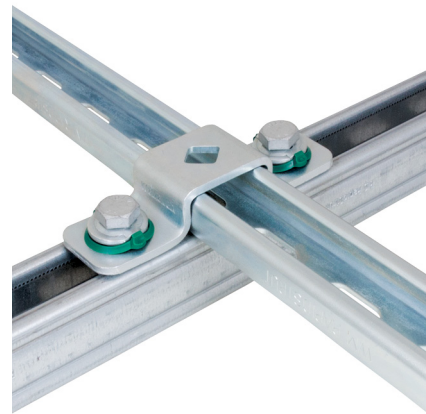

Caracteristici și beneficii

- conector cu piuliță culisantă RapidStrut® preasamblată
- pentru fixarea în diverse configurații a consolei Strut
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă
- tehnologie 'Direct Twist' pentru instalare rapidă
- însemn vizibil pentru verificarea poziției
- optimizat pentru instalarea cu scule electrice
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen), verde
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	h (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pentru șină	Amb. 1
665885404	40	40,0	Strut 41x41	25
665885405	50	40,0	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
665885406	60	40,0	Strut 41x62	15
665885408	80	40,0	Strut 41x82	10

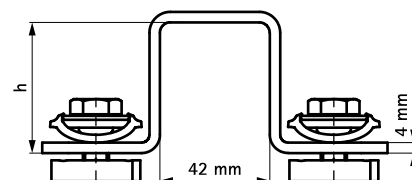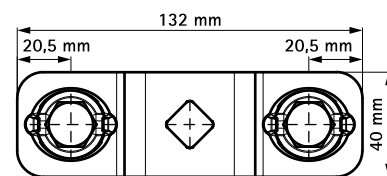

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5
(BUP1000)