

Walraven RapidStrut® Conector în T și X G2 (BUP1000)

(H 28 109)





6658 8 5213

6658 8 5223


Caracteristici și beneficii

- conector cu piuliță culisantă RapidStrut® preasamblată
- pentru fixarea în diverse configurații a consolei Strut
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă
- tehnologie 'Direct Twist' pentru instalare rapidă
- însemn vizibil pentru verificarea poziției
- optimizat pentru instalarea cu scule electrice
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen), verde
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	Tip	G	L	B	b	s	k	T _(inst.) (Nm)	Pentru șină	Amb. 1
665885213	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20
665885223	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15



665885213

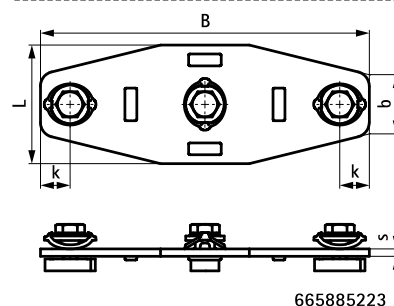

665885223

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5
(BUP1000)