


Walraven Strut Placă perete G2 (zn)

(H 12 11)

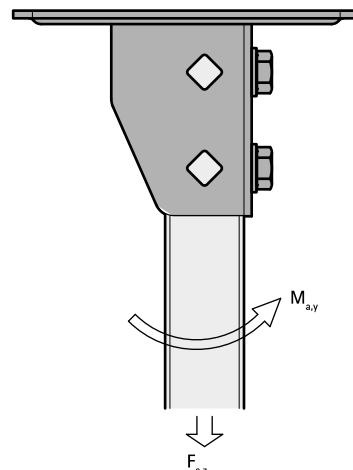


Caracteristici și beneficii

- placă perete reglabilă pentru sine Strut
- galvanizat electrolitic
- compatibilă pentru toate șinele Strut până la 82mm
- partea deschisă a șinei 41x41 poate fi instalată pe toate laturile
- pentru încărcări mari se recomandă folosirea ancorelor cu șurub
- material: oțel
- testate pentru siguranța la foc conform EN 1363-1

Art.Nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Amb. 1
66583804	107 mm	85 (mm)	180 (mm)	56 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	42 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	5.151 (N)	485,0 (Nm)	10

F_{a,z}: încărcătură maximă admisă cu 2 piulițe culisante M10 strânse la 40 Nm.
F_{a,z 2}: încărcătură maximă admisă în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.
M_{a,y}: moment maxim în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.

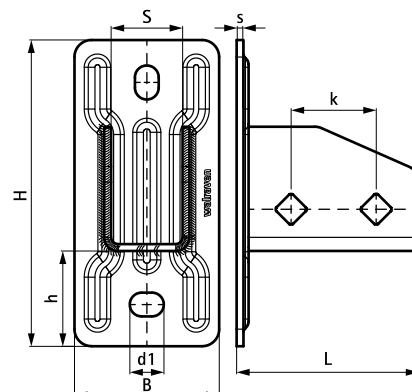

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șină montaj (zn)
Walraven Piulițe culisante RapidStrut®
Walraven Șaibă (plată)

În combinație cu

WTB1 Șurub de ancorare
BIS Șurub cap hexagonal

Produs alternativ

Walraven Placă perete Walraven
RapidStrut® G2 (BUP1000)
Walraven Placă pardoseală Strut Heavy
Duty (BUP1000)