

Walraven Strut Conector 90° / 2D (BUP1000)

(H 28 23)

pentru instalări cu șină Strut





6659 8 914




6659 8 918

Caracteristici și beneficii


- conector flexibil ce permite fixarea pe consolă în poziția dorită
- conectare solidă prin petrecerea pe șină
- material: oțel 1.0332
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

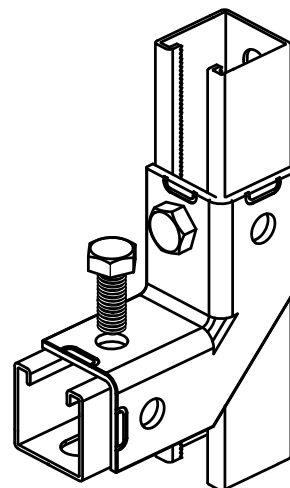

Art.Nr.	d (mm)	Model	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	s (mm)	k (mm)	a (°)	Pentru șină	Amb. 1
66598914	13 mm	2+2 / 90	105 mm	105	45	45	4,0	-	90	Strut	10
66598918	13 mm	4+4 / 90	154 mm	154	45	45	4,0	49	90	Strut	10

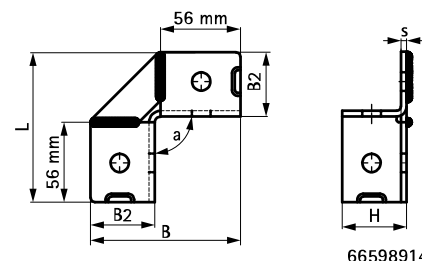

66598914

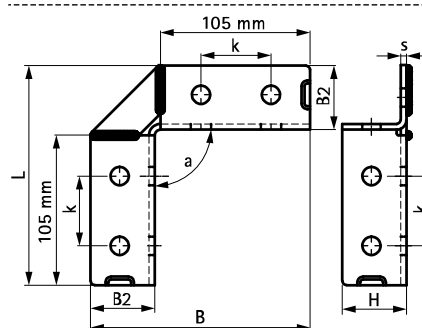

66598918

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șină montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven Strut Piuliță Culisantă

În combinație cu

BIS Șurub cap hexagonal (BUP1000)

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Conector șină 90° G2 (BUP1000)
Walraven Strut Conector 90° (BUP1000)