


Walraven Strut Conector 90° (BUP1000)


pentru instalări cu șină Strut

(H 28 25)

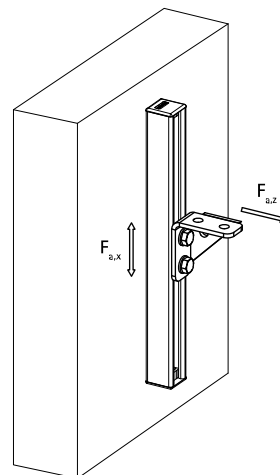


Caracteristici și beneficii

- conector ramforsat pentru construcții rigide cu șină Strut
- montaj ușor datorită marginilor rotunjite
- material: oțel 1.0332
- Protecția suprafeței: tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
- un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
- rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227



Art.Nr.	L	B	H	s	d1	k	a	Pentru u șină	F _{a,z}	F _{a,z 2}	F _{a,x}	F _{a,x 2}	Amb. 1
66588291	91 mm	40	91	6	Ø 13	42	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25
<i>F_{a,z}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5).</i> <i>F_{a,z2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5).</i> <i>F_{a,x}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5 and bolted 2 x M12 - 30Nm).</i> <i>F_{a,x2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5 and bolted 2 x M12 - 60Nm).</i>													

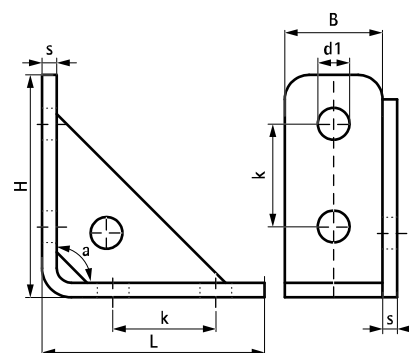

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șină montaj (zn)