



Walraven Conector de trecere Strut (BUP1000)

(H 28 143)

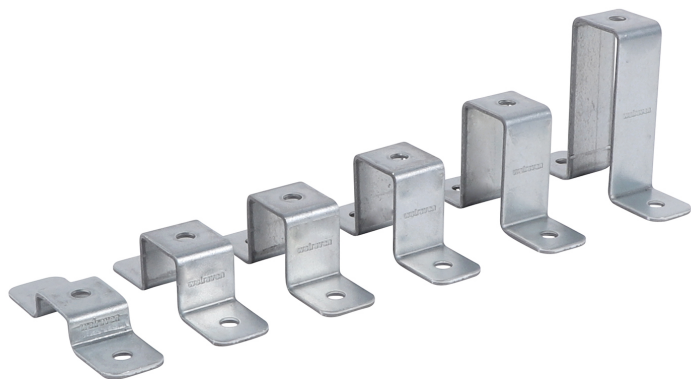


Caracteristici și beneficii

- conector folosit pentru trecerea intersectată a șinelor Strut
- pentru prinderea șinelor Strut de tavan sau perete
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- margini rotunjite pentru utilizare facilă
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227



Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Pentru șină	Amb. 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588292	141 mm	40	24	4,0	12,2	42	100	Strut 41x21	25
66588294	141 mm	40	44	4,0	12,2	42	100	Strut 41x41	25
66588295	141 mm	40	54	4,0	12,2	42	100	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25
66588296	141 mm	40	64	4,0	12,2	42	100	Strut 41x62	20
66588298	141 mm	40	84	4,0	12,2	42	100	Strut 41x82	10
66588299	141 mm	40	126	4,0	12,2	42	100	Strut 41x124	10

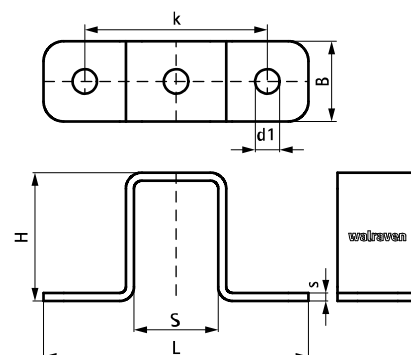

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șină montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven Strut Piuliță Culisantă

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu manta PP (BUP1000)
Walraven Șaibă plată (BUP1000)