


Walraven Placă perete Strut profil T (BUP1000)


(H 12 12)

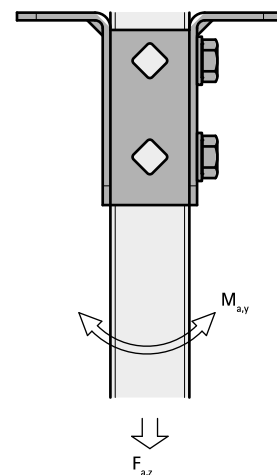

Caracteristici și beneficii

- capăt adaptabil pentru șinele Strut
- partea deschisă a șinei poate fi instalată pe toate laturile
- siguranță mărită prin ramforsarea bazei
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Amb. 1
66588361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10
<i>F_{a,z}: încărcătură maximă admisă cu 2 piulițe culisante M10 strânse la 40 Nm.</i> <i>F_{a,z 2}: încărcătură maximă admisă în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.</i> <i>M_{a,y}: moment maxim în combinație cu 2 ancore cu șurub M10 strânse la 40 Nm.</i>													

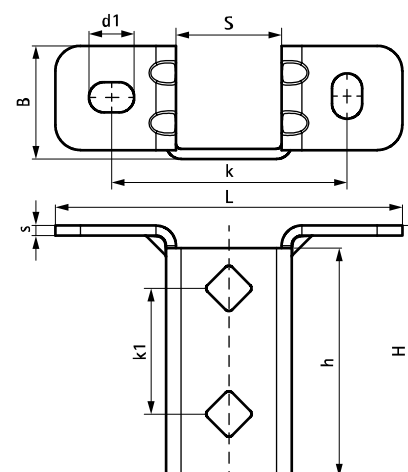

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu manta PP (BUP1000)
 Walraven Saihă plată (BUP1000)

În combinație cu

BIS Șurub cap hexagonal (BUP1000)
 WTB1 Șurub de ancorare
 Walraven Talpă suport Yeti® 130

Produs alternativ

Walraven Placă perete Walraven RapidStrut® G2 (BUP1000)
 Walraven Placă pardoseală Strut Heavy Duty (BUP1000)