

Walraven Conector Strut tip Z (BUP1000)



(H 28 128)



Caracteristici și beneficii

- pentru prinderea șinelor Strut de tavan sau perete
- pentru conectarea în Z a șinelor Strut
- margini rotunjite pentru utilizare facilă
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Pentru șină	Amb. 1
66588502	86 mm	40	25,5	4,0	Ø 12,2	Strut 41x21	50
66588504	86 mm	40	45	4,0	Ø 12,2	Strut 41x41 + 41x21D	50

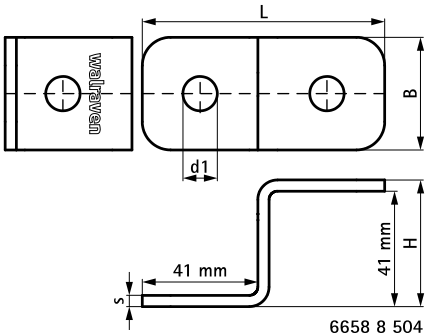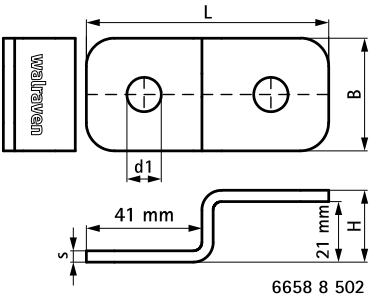

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven Strut Piuliță Culisantă

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu manta PP (BUP1000)
Walraven Șaibă plată (BUP1000)

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Conectori încrucișați G2 (BUP1000)