


Cadru Walraven Yeti® 130

pentru instalații ușoare pe acoperiș

(1 04 52)

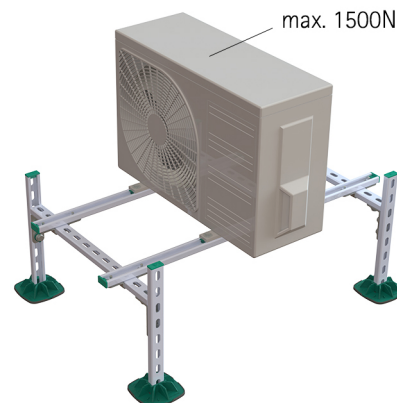


Caracteristici și beneficii

- set complet pentru suportul sistemelor de instalații pe acoperișuri plate
- cu membrană de cauciuc anti-alunecare și anti-vibrație
- predefined load capacity (max. 1,500 N), calculation not necessary
- înălțimea maximă a echipamentului nu trebuie să depășească 1,20 m peste cota acoperișului
- format din WPC, un material reciclat compozit și fibre lemnoase.
- componentele din plastic sunt făcute din material reciclat 100%
- rezistent la razele UV și influențe chimice
- rezistență-UV conform EN ISO 16474-3:2014-02 - certificată de ITB
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- izolare fonică
- Articolul Nr. 67685532 este format din:
 - 4 x BIS Yeti® 130 inclusiv covoraș anti-vibrații și anti-alunecare (din cauciuc)
 - 2 x 1.0 m Șină BIS RapidStrut® 41x21 (BUP1000), tăiată și debavurată
 - 2 x 0.6 m Șină BIS RapidStrut® 41x21 (BUP1000), tăiată și debavurată
 - 4 x 0.4 m Șină RapidStrut® 41x21 (BUP1000), tăiată și debavurată, ca picior vertical, gata de conectat cu BIS Yeti® 130
- toate elementele de conectare, capacele și șuruburile șinei sunt incluse și majoritatea sunt pre-asamblate



ITB No.
LZM00-02259

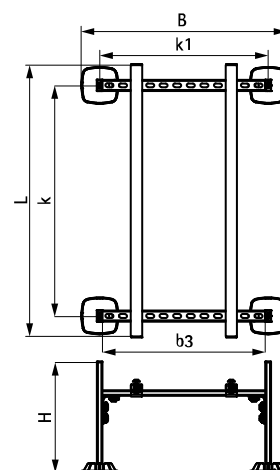

Art.Nr.	Model	L	B	b3	H	k	k1	F _{a,z}	Amb. 1
67685532	Cadru BIS Yeti® 130 pentru instalarea unui echipament	1.000 mm	751	600	400	850	621	1.500	1

Sarcina maximă (F_{a,z}), în funcție de capacitatea de încărcare a foii trapezoidale. Acest lucru este clarificat cu Planificatorul / inginerul structural înainte de instalare.

Vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic, în cazul modificării cerințelor de montare

Produs alternativ

Walraven Yeti® 335 Cadru pre-asamblat