


2S Objímky s gumou (M8/10)

pre oceľové, medené, liatinové a plastové (viacvrstvé) potrubie 10 - 225 mm

M8/10

(A 05 136)

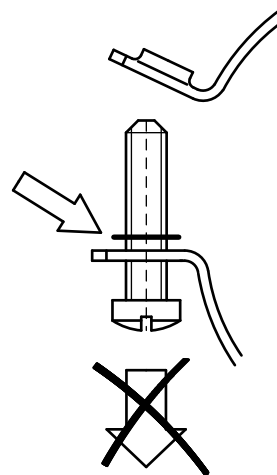

Vlastnosti a výhody


- kompletný rad
- gumové vložky drži v oceľových dieloch tak, aby nedošlo k posunutiu gumi
- poistné podložky zabráňujú vypadnutiu skrutiek počas inštalácie
- materiál: oceľ
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +120 °C
- pozinkované
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- s gumou odolnou proti starnutiu
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- zníženie hluku podľa ISO 3822-1 až o 22 dB (A)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2021-06



1503-002-15

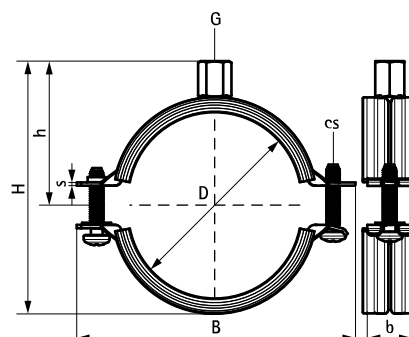


2S Objímky s gumou (M8/10)

pre oceľové, medené, liatinové a plastové (viacvrstvé) potrubie 10 - 225 mm

M8/10

(A 05 136)

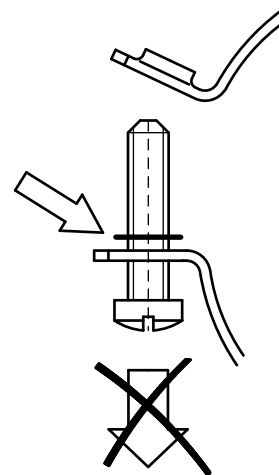

33435127	119 - 127	-	-	M8/10	178	161	89	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25	274.00
33435137	128 - 137	-	-	M8/10	185	168	92	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25	286.00
33435144	138 - 144	5	125	M8/10	194	177	97	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25	304.00
33435153	145 - 153	-	-	M8/10	203	186	101	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25	318.00
33435162	154 - 162	-	-	M8/10	211	194	105	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	15	334.00
33435172	163 - 172	6	150	M8/10	227	210	114	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15	459.00
33435183	173 - 183	-	-	M8/10	239	221	120	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15	484.00
33435194	184 - 194	-	-	M8/10	249	232	125	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15	508.00
33435205	195 - 205	-	-	M8/10	260	243	130	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15	532.00
33435216	206 - 216	-	-	M8/10	271	253	136	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	10	555.00
33435225	217 - 225	8	200	M8/10	279	261	140	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	10	577.00



1503-002-15

