


BIS 4000 (BUP1000)

pre plastové potrubie 32 - 200 mm

M8

(B 35 05)

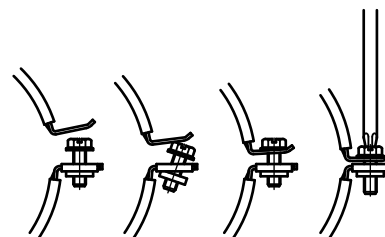

Vlastnosti a výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom, neotvori sa v priebehu inštalácie potrubia
- s odstrániteľnými distančnými podložkami, umožňujúcimi objímke klznú či pevné upevnenie potrubia
- vnútorný priemer objímky je väčší než vonkajší priemer potrubia pre expanziu či kontrakciu potrubia
- vnútorný profil chráni potrubie pred poškodením
- materiál: oceľ 1.0332
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Výr. č.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
4448032	32	25	M8	76	54	34	20 x 1,5	910	50	61.50
4448040	40	32	M8	83	61	37	20 x 1,5	910	50	65.00
4448063	63	57	M8	108	84	49	20 x 1,5	910	50	82.00
4448070	70	-	M8	114	91	52	20 x 1,5	910	50	87.00
4448075	75	70	M8	119	96	55	20 x 1,5	910	50	90.50
4448080	80	-	M8	124	101	57	20 x 1,5	910	50	96.00
4448090	90	80	M8	134	111	62	20 x 1,5	910	50	101.00
4448100	100	-	M8	144	121	67	20 x 1,5	910	50	107.00
4448110	110	100	M8	158	132	73	23 x 2,0	2 200	25	168.00
4448125	125	125	M8	173	148	81	23 x 2,0	2 200	25	185.00
4448160	160	150	M8	208	184	99	23 x 2,0	2 200	25	226.00
4448200	200	200	M8	248	225	120	23 x 2,0	2 200	25	227.00

