


BIS Cu-FiX Pevný bod pre medené potrubie

pro medené potrubie 15 - 54 mm

M10

(E 05 65)

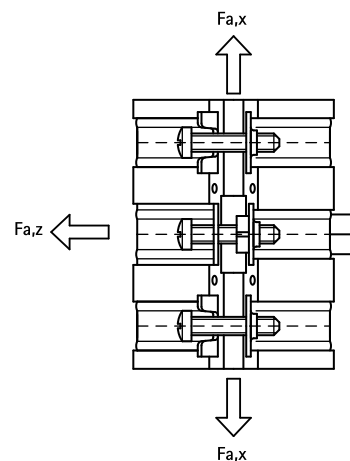

Vlastnosti a výhody

- na vytvorenie zvukovo izolovaného pevného bodu na medenom potrubí
- materiál: oceľ
- pozinkované
- odolné proti teplotám do +120 °C
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, červenohnedá
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- obsahuje:
 - 2 objímky BISMAT® 2000 (upevnenie)
 - 1 objímka 2S (vodiaca)
- pozrite si tiež: vlastnosti a výhody BISMAT® 2000 a BIS Bifix® 1301

Výr. č.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3368015	15	M10	55	34	21	1 110	60	10	131.00
3368018	18	M10	58	37	22	1 110	140	10	141.00
3368022	22	M10	63	43	25	1 110	160	10	154.00
3368028	28	M10	68	47	27	1 110	230	10	166.00
3368035	35	M10	75	55	31	1 110	340	10	196.00
3368042	42	M10	83	62	35	1 240	380	10	250.00
3368054	54	M10	92	71	39	1 240	500	10	281.00

