


BIS Dvojité stenové objímky s gumou

(A 15 10)


pre kovové potrubie ku kúreniu 15 - 33 mm

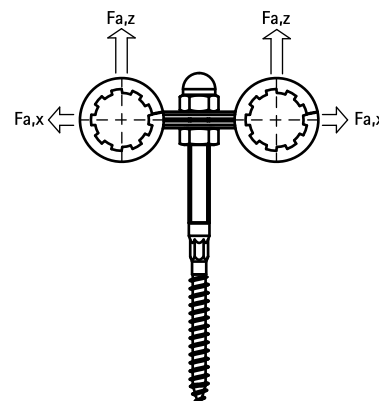

Vlastnosti a výhody

- na upevnenie dvoch potrubí
- dvojdielna objímka s vnútorným uzatváraním
- kombinovaná skrutka s osadením, matica je nutná k uzatvoreniu objímok
- materiál: oceľ
- predgalvanizované: Sendzimirové zinkovanie
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- s gumou odolnou proti starnutiu

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H (mm)	k (mm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3535015	15	-	-	87	124	60	230	200	25	95.00
3535017	18	3/8	10	89	125	60	230	200	25	100.00
3535021	22	1/2	15	93	126	60	230	330	25	104.00
3535027	28	3/4	20	98	129	60	230	330	25	113.00
3535033	33	1	25	115	133	70	230	330	25	128.00

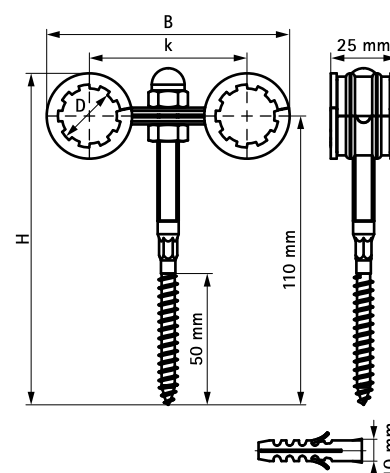

Doplňky

Walraven Upevnenie potrubia v podlahe /
Kúrenie

Alternativa

BIS Duplo dvojité objímky s gumou