


BIS Duplo dvojité objímky s gumou

pre kovové potrubie ku kúreniu 15 - 33 mm


(A 15 05)

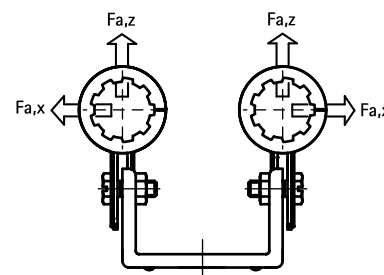

Vlastnosti a výhody

- upevnenie dvoch objímok súčasne
- na upevnenie dvoch potrubí
- šetrí miesto
- objímkové púzdra vystužené
- dvojdielna objímka s vnútorným uzatváraním
- upevnenie je vystužené pre extra pevnosť
- izolácia potrubí môže byť jednoducho namontovaná
- predgalvanizované: Sendzimirové zinkovanie
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- nastaviteľná vzdialenosť medzi potrubím a múrom
- materiál: oceľ
- s gumou odolnou proti starnutiu

Výr. č.	D	D	DN	B	H1	h1	Barva	F _{a,z}	F _{a,x}	M.Bal.	Hmot./MJ
(mm)	(°)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)		(g)
3211015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Biela, TPE	200	100	25	112.00
3211022	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Biela, TPE	200	100	25	118.00
3215015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Čierna, EPDM	200	100	25	112.00
3215021	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Čierna, EPDM	200	100	25	118.00
3215027	28	3/4	20	95	71 - 87	54 - 70	Čierna, EPDM	200	100	25	168.00
3215033	33	1	25	104	76 - 92	57 - 73	Čierna, EPDM	200	100	25	184.00

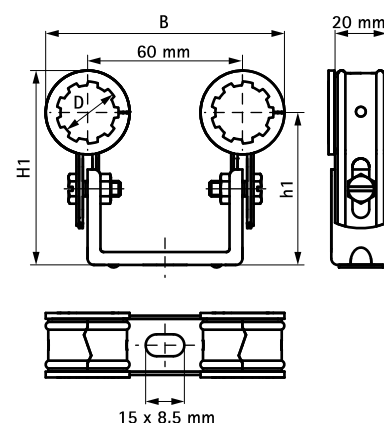

Doplňky

Walraven Upevnenie potrubia v podlahe /
Kúrenie