


BIS Klzné uloženia (BUP1000)

pre upevnenie s klznými uloženími

(E 10 35)

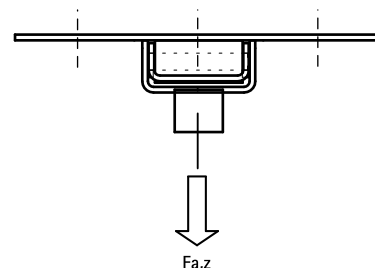


Vlastnosti a výhody

- jednoduchá podpora pre rozťažnosť potrubia
- zabezpečenia dielov zaisťuje, že sa mechanizmus nevysunie
- upevnenie priamo na stavebnú konštrukciu alebo v kombinácii s lištovými systémami
- vhodné pre montáž na strop (zavesené) a montáž na podlahu (stojaca montáž)
- veľmi nízka montážna výška, nenáročná na priestor
- rôzne možnosti pripojenia, dá sa kombinovať s Bifix® G2 alebo HD1501 Objímkami
- materiál: kovové časti z ocele; plastové časti z POM (polyoxymetylén)
- testované na požiarnej bezpečnosť podľa EN 1363-1
- koeficient trenia $\mu = 0,18$; koeficient klzného trenia $\mu = 0,14$
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- odolné proti teplotám do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$



Výr. č.	Model	G	L	B	H	s	d1	k	SL (max.)	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./ MJ
6668310	Jednoduché	M8/10	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	3 500	5	1066.00
6668312	Jednoduché	M10/12	130 mm	200	32,5	4,0	21 x 11	96	100	4 800	5	1066.00
6668316	Jednoduché	M16	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	4 800	5	1066.00

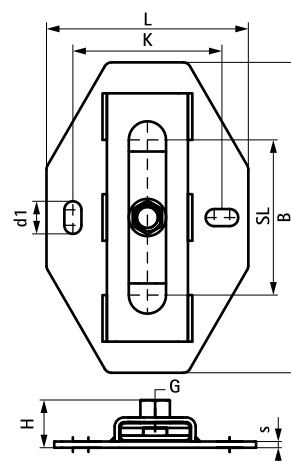

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
Walraven Závitové tyče
WTB1 Prievlakové kotvy

Alternativa

BIS Posuvné sánky (BUP1000)