

BIS Klzné uloženia

pre upevnenie s klznými uloženíami


(E 10 22)




666 3 410



666 3 412



666 3 416




666 3 210

Vlastnosti a výhody


- jednoduché alebo dvojité upevnenie pre klzné uloženie
- upevnenie priamo na stavebnú konštrukciu alebo v kombinácii s lištovými systémami
- vhodné pre montáž na strop (zavesené) a montáž na podlahu (stojaca montáž)
- rôzne možnosti prichytenia, môžu byť kombinované so všetkými objímkami
- materiál: kovové časti z ocele; plastové prvky vyrobené z POM (polyoxymetylén) / PPS (polyamfenylensulfid)
- koeficient trenia $\mu = 0,18$; koeficient klzného trenia $\mu = 0,14$
- pozinkované
- odolné proti teplotám do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- výrobok č. 6663416: odolný proti teplotám do $+240\text{ }^{\circ}\text{C}$

Výr. č.	Model	G	B	H	d1	k	SL (max.)	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M.Bal.	Hmot./ MJ
6663410	Jednoduché	M8/10	37	29	8,4	-	42	700	700	50	76.00
6663412	Jednoduché	M10/12	150	46	20 x 12,5	100	80	2 300	2 300	10	602.00
6663416	Jednoduché	M12/16	188	57	20 x 12,5	157	120	5 000	9 000	10	1450.00
6663210	Dvojité	M10/12	150	46	20 x 12,5	100	140	2 300	2 300	10	1100.00


Fa,z = Montáž nastojato; Fa,z 2 = Montáž zavesenia

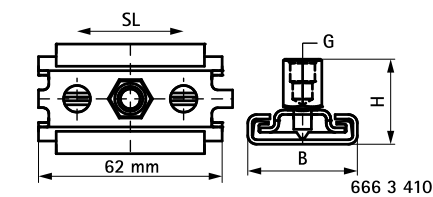


666 3 410

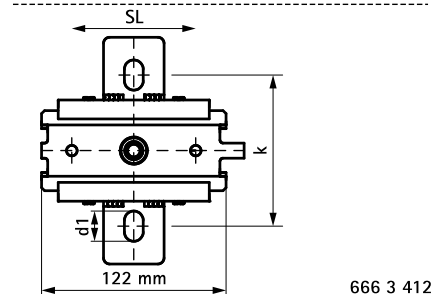


666 3 412

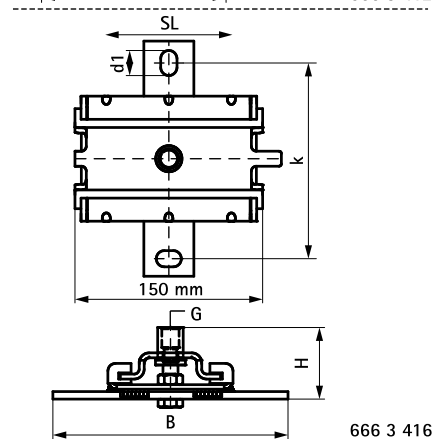

666 3 416

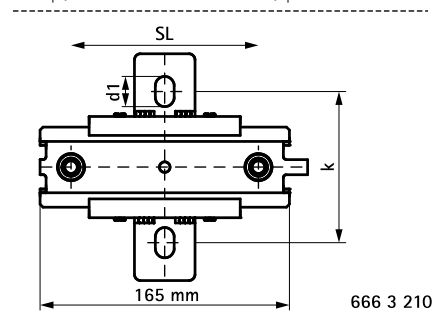

666 3 210

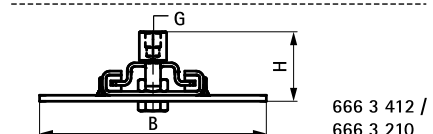666 3 412 /
666 3 210

Doplnky

Walraven Závitové kolíky
Walraven Závitové tyče
WDI1 Úderové kotvy

Doplnky

WTB1 Prievlakové kotvy

Alternativa

BIS Klzné uloženia (BUP1000)
BIS Posuvné sánky (BUP1000)