

BIS HK

upevnenie do betónu, tehly

(L 05 60)



Vlastnosti a výhody


- na upevnenie oceľových laniek, montážnych pásov alebo retiazok do betónu či plnej tehly
- na upevnenie statického zaťaženia, ako je vzduchotechnika, minerálne stropy atď. do betónu
- vhodné aj pre vonkajšie použitie
- vyvrtajte 8 mm otvor a zatlačte HK drôtovú kotvu
- HK: pre káble / BIS DobyGrip
- materiál: nerezová oceľ 1.4401 (AISI 316)
- lepšia požiarne odolnosť ako plastová hmoždinka
- testované v CSTB
- test report EPOD/06-05 (HK)

CSTB
le futur en construction

HK: Report EPOD/-6-05

Výr. č.	Model	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	CSTB	M.Bal.	V.Bal.
61073134	HK, bez krytky	800	800	CSTB	200	1 200
61073224	HK, s krytkou	800	800	CSTB	100	600

Max. dovolené zaťaženie (F_a) v betóne (350 kg/m^3), vrtaný otvor $\varnothing 8 \text{ mm}$.
Bezpečnostný faktor 1:4.

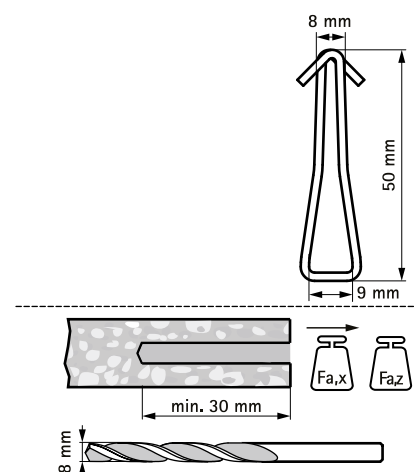

Doplňky

BIS Montážne pásky
BIS Retiazky (DIN 5685)
BIS DobyGrip ukončený okom

Doplňky

BIS DobyGrip ukončený karabínou
BIS DobyGrip Oceľové lanká