

BIS Skrutky s šesťhrannou hlavou (zp)

(K 45 20)

614



614 3 6XX




614 3 XXX

Vlastnosti a výhody

- odpovedá DIN 933
- výrobok č. 61436XX: hlava s drážkou
- materiál: oceľ, pevnostná trieda 8.8
- pozinkované

Výr. č.	Typ	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6143620	DIN 933	M6	24,0 mm	4,0	20	10	50	6.00
6143630	DIN 933	M6	34,0 mm	4,0	30	10	100	7.30
6143816	DIN 933	M8	21,3 mm	5,3	16	13	200	11.00
6143820	DIN 933	M8	25,3 mm	5,3	20	13	50	11.80
6143825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	50	13.00
6143830	DIN 933	M8	35,0 mm	5,0	30	13	200	22.00
6143835	DIN 933	M8	40,3 mm	5,3	35	13	50	16.00
6143840	DIN 933	M8	45,0 mm	5,0	40	13	200	18.20
6143860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200	24.00
6143880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	200	30.40
6143891	DIN 933	M8	105,3 mm	5,3	100	13	100	44.00
6143892	DIN 933	M8	125,3 mm	5,3	120	13	100	60.00
6143894	DIN 933	M8	145,3 mm	5,3	140	13	50	59.00
6143920	DIN 933	M10	26,4 mm	6,4	20	17	100	22.00
6143925	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	100	24.50
6143930	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	100	27.00
6143935	DIN 933	M10	41,1 mm	6,4	35	17	100	28.50
6143940	DIN 933	M10	46,4 mm	6,4	40	17	100	30.30
6143950	DIN 933	M10	56,4 mm	6,4	50	17	100	53.00
6143960	DIN 933	M10	66,0 mm	6,0	60	17	100	52.00
6143980	DIN 933	M10	86,0 mm	6,0	80	17	100	51.30
6143990	DIN 933	M10	96,4 mm	6,4	90	17	100	58.00
6144030	DIN 933	M12	37,4 mm	7,4	30	19	100	38.00
6144040	DIN 933	M12	47,4 mm	7,4	40	19	100	45.00
6144050	DIN 933	M12	57,4 mm	7,4	50	19	100	52.00
6144640	DIN 933	M16	50 mm	10,0	40	24	50	90.00

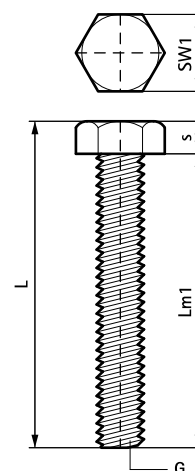

Doplňky

BIS Podložky (zp)
BIS Matice šesťhranné (zp)
WDI1 Úderové kotvy

Doplňky

WDI1L Úderové kotvy s límcem
WDI1 Narážacie nástroje
WBA Mosadzné kotvy