


BIS Trapézové úchyty VdS

upevnenie na trapezový plech

(K 25 05)

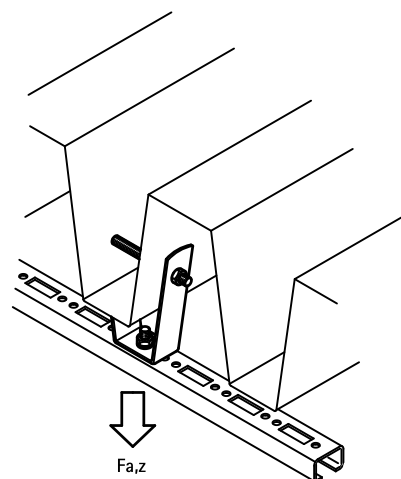

Vlastnosti a výhody


- pre upevnenie na trapezový plech za použitia závitového kolíka
- pre upevnenie potrubia do DN 50 v stacionárnych vodných hasiacich systémoch k profilovaným strešným krytinám podľa smerníc VdS
- variabilná vzdialenosť od trapezového závesu za použitia závitovej tyče
- materiál: oceľ
- predgalvanizované: Sendzimirové zinkovanie
- s VdS-schválením - certifikát číslo G 4070033

Výr. č.	G	F _{a,z} (N)	VdS	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6785001	Ø 13,0 mm	2 300	VdS	50	105.00
6785008	M8	2 300	VdS	50	118.00
6785010	M10	2 300	VdS	50	117.00

Maximálne zaťaženie (Fa,z) závisí na nosnosti trapezového plechu strešnej krytiny. Pred montážou musí nosnosť strechy potvrdiť statik.



Cert.Nr.
G 4070033

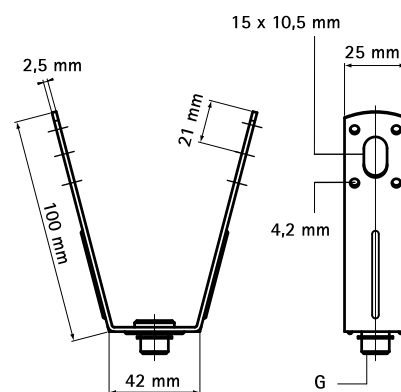

Doplňky

- BIS Trapézové kliešte
- BIS Matice šesťhranné (zp)
- BIS Skrutky s šesťhrannou hlavou (zp)