


Posuvný blok GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

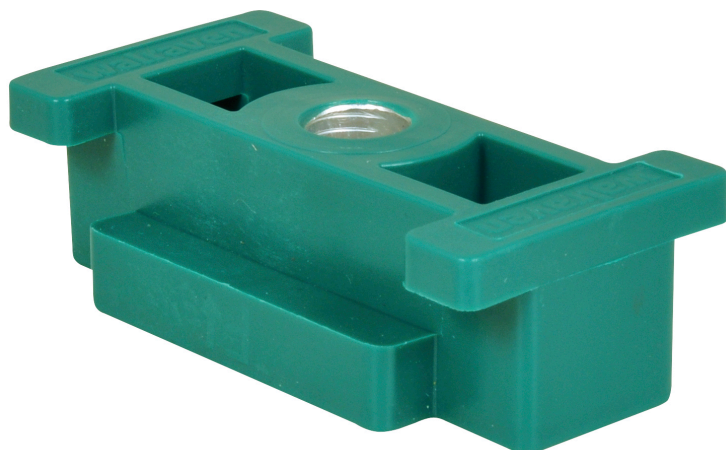

Vlastnosti a výhody

- pružný klzný element pre dilatáciu potrubia
- možno tiež použiť ako krížno klzný posuv
- vhodné pre všetky montážne lišty BIS RapidStrut® okrem DS5
- vhodné pre montáž na strop (zavesenie) a montáž na podlahu (stojaca montáž)
- veľmi nízka montážna výška, nenáročné na priestor
- voľný posun, obmedzenie a zaistenie pomocou U-podložiek
- materiál: závesná matica z ocele; plastová časť z polyamidu 6 (PA6), vystužená 30% sklenených vlákien
- koeficient klzného trenia $\mu = 0,30$
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- odolné proti teplotám od -30 °C do $+90\text{ °C}$

Výr. č.	G	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6662810	M10	70 mm	35	22	1 550	20	36.00

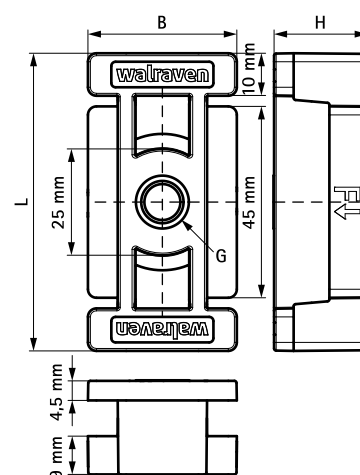

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážne lišty (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Montážne lišty (pg)
Walraven Strut Podložky - U-tvar (BUP1000)

Alternativa

BIS Klzné uloženia
BIS Klzné spoje