
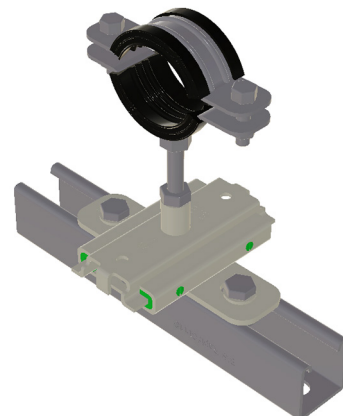


BIS Klzné uloženia – nerez (M10)

(M 19 05)


jednoduché upevnenie pre klzné uloženie

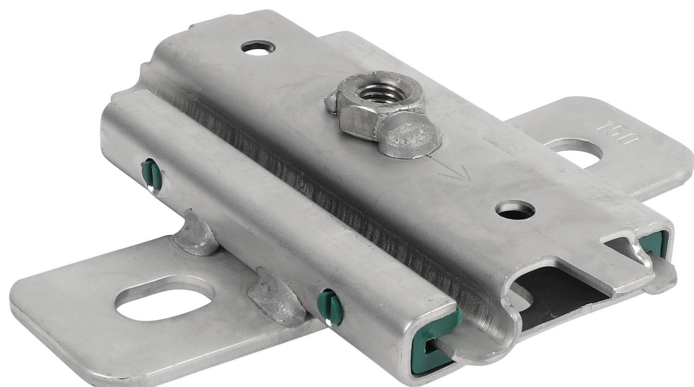

Vlastnosti a výhody

- jednoduchá podpora pre expanziu potrubia
- vhodné pre montáž na strop (zavesené) a montáž na podlahu (stojaca montáž)
- upevnenie v kombinácii s RapidStrut lištami a konzolami alebo priamo na konštrukcii
- možno kombinovať s nerezovými objímkami M10
- kovové časti z nehrdzavejúcej ocele 1.4404 (A4); plastové časti z PA (polyamid)
- koeficient trenia $\mu = 0,18$; koeficient klzného trenia $\mu = 0,14$
- odolné proti teplotám do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Výr. č.	Model	G	B	H	d1	k	SL (max.)	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)		(g)
6667410	Jednoduché	M10	150	46	20 x 12,5	100	80	2 300	2 300	10	602.00

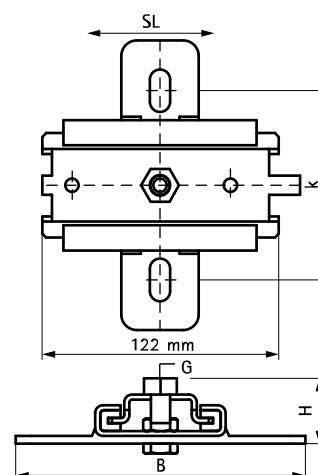F_{a,z} = Montáž nastojato; F_{a,z 2} = Montáž zavesenia

Doplňky

BIS Bifix® 1301 (Nerez - SSt) (M8, M10)
 Walraven RapidStrut® Montážne lišty (Nerez - SSt)
 Walraven RapidRail® Konzoly (Nerez - SSt)

Doplňky

Walraven RapidStrut® Klzné matice s plastom (Nerez - SSt)
 BIS Strut Posuvné svorníky (Nerez - SSt)
 BIS Skrutky s šesťhrannou hlavou (Nerez - SSt)

Alternativa

Posuvný blok GFRP (BUP1000)