
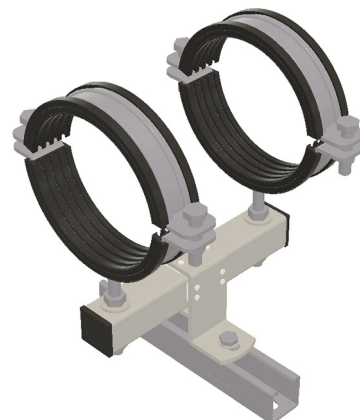


BIS Posuvné sánky (Nerez – SSSt)

(M 19 10)


pre upevnenie s klznými uloženiami

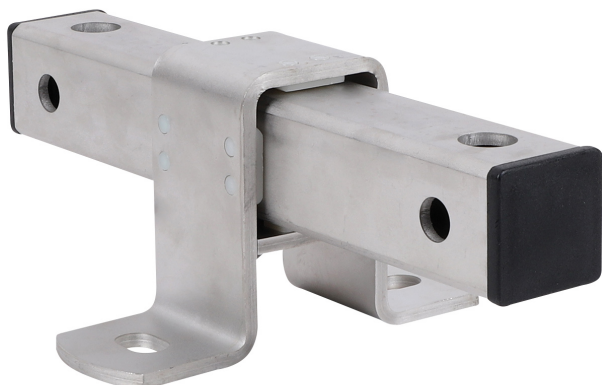

Vlastnosti a výhody

- stabilná a bezpečná dvojitá podpora pre expanziu potrubia
- upevnenie priamo na stavebnú konštrukciu alebo v kombinácii s lištovými systémami
- vhodné pre montáž na strop (zavesené) a montáž na podlahu (stojaca montáž)
- posuvník je možné otáčať, takže je vhodný pre 2 spojovacie závitky (13/17 mm)
- možno kombinovať s objímkami HD1501 alebo HD500
- materiál: kovové časti z nerezovej ocele 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316; klzné pásky z PE bielej farby, koncových upchávky z PE čiernej farby

Výr. č.	Typ	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z}	F _{a,z}	M.Ba l.	Hmo t./MJ
6667813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146 (mm)	90 (mm)	40 (mm)	5,0 (mm)	20 x 13 (mm)	200 (mm)	100 (mm)	120 (mm)	7 500 (N)	750 (kg)	5	1700. 00 (g)

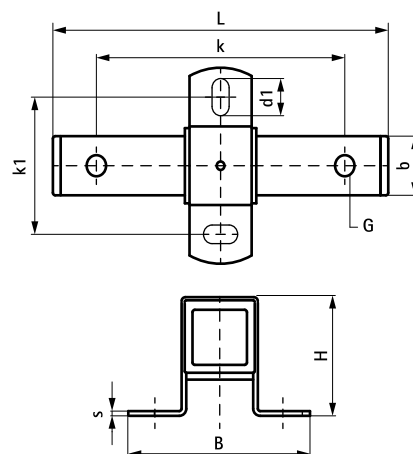

Doplňky

BIS Bifix® 300 (Nerez – SSSt) (M8, M10)
 BIS Bifix® 1301 (Nerez – SSSt) (M8, M10)
 HD Objímky s gumou nerez

Doplňky

HD Objímky nerez
 WTB1 Prievlakové kotvy /Nerez – SSSt)